



WARNING


Installations vejledning



LÆS ALLE forholdsregler og ADVARSLER for håndtering af dette produkt

INSTRUKTION TIL FOREBYGGELSE AF PERSONSKADE ELLER SKADER VED ELEKTRISK STØD, BRAND, MEKANISKE RISICI.



- Installation/reparation bør kun udføres af faglært personale.
- Brug kun originale dele ved reparation og vedligeholdelse.
- Garantien bortfalder, såfremt noget på armaturet, efter levering, modificeres uden aftale med leverandøren.
- Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for nogen skader forårsaget af uhensigtsmæssig/ulovlig anvendelse af produktet.
- Hvis tilslutningskablet på dette produkt beskadiges, bør det omgående udskiftes.
Dette arbejde bør kun udføres af uddannet/kvalificeret personale, for forebyggelse af fejl og skader.
- Til forkabling af denne lampe, bør som minimum anvendes kabel af typen H05 RN-F, med diameter $\varnothing=7-11\text{mm}$ og min. $1,5\text{mm}^2$
- Når LED StreetLight er tændt, bør det kontrolleres at minimumsafstanden på 1m mellem lampe og den belyste overflade er overholdt som symbolet viser.



PROTECTION AGAINST FIRE

Lampedata

- Prim.: 90V-264V ~ 50/60Hz
- Isolationsklasse: I
- Cos ϕ : 0.9
- Lampe holder: LED
- Tæthedsklasse: IP65

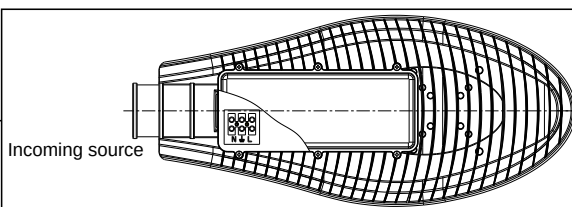

Lampe model	Effekt (W)	Antal lyskilder stk.	Driver udgangsspænding	Bolt størrelse	Max vindoverflade (m ²)	Pakning (cm)	Vægt net/brut. (kg)	Stk./ kasse
LED 30W	30W	1	Max.52V 1.05A	M8	0,11	55x23x12.5cm	2.8/2.3	1
LED 40W	40W	1	Max.52V 1.05A	M8	0,11	55x23x12.5cm	2.8/2.3	1
LED 50W	50W	1	Max.52V 1.05A	M8	0,11	55x23x12.5cm	2.8/2.3	1
LED 60W	60W	1	Max.52V 1.05A	M8	0,11	55x23x12.5cm	3/2.5	1
LED 60W	60W	1	Max.62V 1.3A	M10	0,16	66.5x30.5x14cm	4.44/3.64	1
LED 80W	80W	1	Max.62V 1.3A	M10	0,16	66.5x30.5x14cm	4.44/3.64	1
LED 100W	2x50W	2	Max.46V 1.3A	M10	0,2	76x30.5x14cm	6/5.19	1
LED 120W	2x60W	2	Max.48V 1.05A	M10	0,2	76x30.5x14cm	6.2/5.33	1
LED 150W	3x50W	3	Max.52V 1.05A	M10	0,3	93x36.5x14.5cm	8.5/7.41	1
LED 180W	3x60W	3	Max.52V 1.05A	M10	0,3	93x36.5x14.5cm	8.5/7.41	1

Dimensioner

