

Arbejdslampe, batteri

Funktion: Belysning
Model: Hilti SL 10-22
Kat-klasse: 037-0090

Medfølger: Transportkuffert med lader, 2 batterier, ledning og skulderrem.

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Bemærk: Undgå at batteriet får unødigt støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed, f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr. Hvis et batteri er blevet gennemvådt, er det beskadiget og må ikke bruges yderligere.

Før brug

- Batteriet kan vise ladetilstand og fejlmeddelelser.
- Oplad batteriet i laderen. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
- Når batteriet er opladt, trykkes på batteriets frigøringsknap og batteriet trækkes ud af laderen.
- Sæt arbejdslampen på et jævnt underlag. Frigør stativbenene ved at trykke på stativfrigøring, og træk bæregrebet nedad, indtil det går i hak.
- Indstil højden ved at åbne et klemgreb og skubbe lampehovedet op i den ønskede højde og lukke klemgrebet igen.

Under brug

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde produktet.
- Indstilling af lysområde: Tryk på knappen lysområde en eller flere gange, til det ønskede område bliver oplyst.
- Indstilling af lysstyrke: Tryk på knappen lysstyrke en eller flere gange, til den ønskede lysstyrke er nået. Undgå at kigge direkte ind i lyskilden.
- Tilslut kun netledningen når du bruger arbejdslampen i tørre omgivelser. Batteriet kan blive i arbejdslampen, selv om du tilslutter netledningen, da arbejdslampen automatisk deaktiverer forbindelsen til batteriet.
- Hvis netkablet eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, skal du omgående afbryde maskinen og kablet fra lysnettet.



Se vejledning på næste side

Arbejdslampe, batteri

Efter brug

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke produktet.
- Genoplad batteriet i laderen. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
- Tag batteriet ud af laderen, når det er opladt.
- Generelt: Batterier kan ikke tåle at blive opbevaret i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue, og batterier skal tages ud af i laderen, når de er fuldt opladte.




Rengøring

- Lampehovedet og stativ rengøres med en hårdt opvredet klud.
- Kontakter rengøres med en ren, tør klud.
- Batteriets ventilationsåbninger skal rengøres forsigtigt med en tør, blød børste.

Transport

- Arbejdslampen vejer 9,45 kg og transportkuffert medfølger.
- Vigtigt: Transporteres altid uden isat batteri.

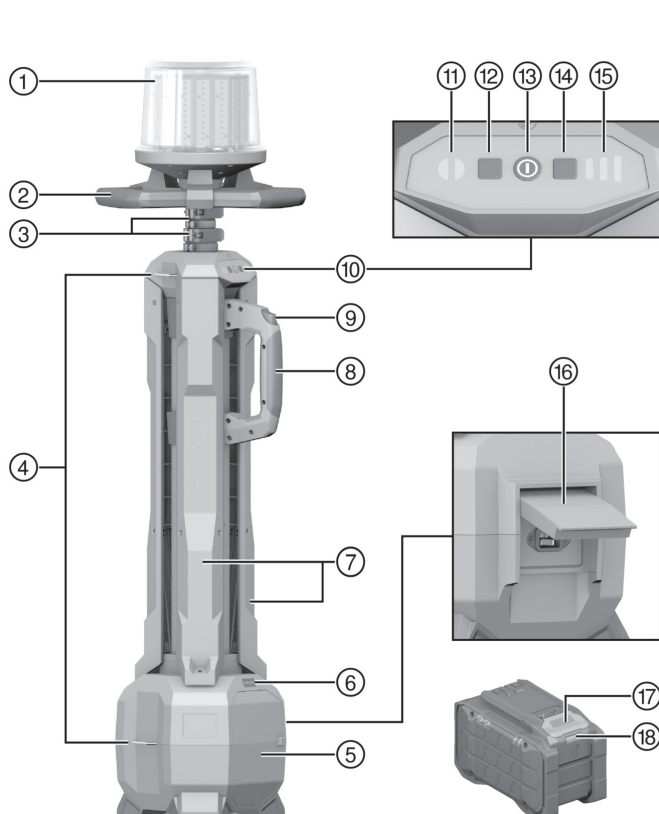

- ① Lysgiver/lampehoved
- ② Bøjlegreb lampehoved
- ③ Klemgreb højdeindstilling
- ④ Ringe til skulderrem
- ⑤ Dæksel batterirum
- ⑥ Batteritilstandsindikator
- ⑦ Stativben
- ⑧ Bæregreb
- ⑨ Stativfrigøring
- ⑩ Anvendelsesområde
- ⑪ Indikator lysområde
- ⑫ Knap lysområde
- ⑬ Tænd/sluk-knap
- ⑭ Knap lysstyrke
- ⑮ Indikator lysstyrke
- ⑯ Tilslutningsdåse med dæksel
- ⑰ Batterifrigørelsesknap
- ⑱ Statusindikator for batteri