SLUTRENGØRING PÅ ARBEJDSSTEDET

KERAMISK FLISE, GLASEREDE KLINKER, SYREFASTE MATERIALER, TEGLSTEN, ANTIKKE STEN



BUFFERSYRE: Virker kontrolleret og effektivt med tiden på det behandlede materiale.

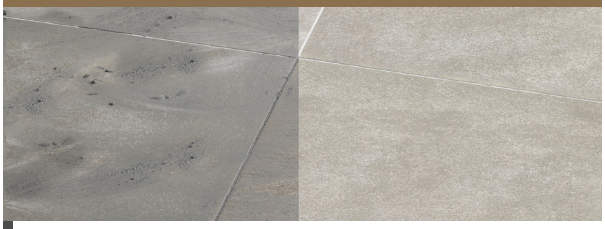

ANVENDELSESOMRÅDE

- Rengøringsmiddel til slutrengøring på arbejdsstedet
- Fjerner fugeslør efter lægning og genstridigt uorganisk snavs
- Fjerner saltudtræk på teglsten
- Fjerner kalk fra gulve, vægbeklædninger (brusenicher) og sanitet
- Rengør udendørs belægning omhyggeligt
- Afkalker og rengør på samme tid, da den er rig på overfladeaktive stoffer, uden at angribe materialet
- Effektiv mod spor og aflejringer af rust

FORDELENE

- Ny avanceret FORMEL: Virker med en langvarig kontrolleret handling, og forbedrer vaskeeffektiviteten
- Effektiv på rester af cementfuger med tilsætningsstoffer med ny formulering
- Indeholder overfladeaktive stoffer, der overholder EPA
- Buffersyre, udvikler ikke skadelige dampe
- Ændrer ikke materialernes udseende eller farve
- Ødelægger ikke aluminiums- og stålelementer (dæksler, rør...)
- Kan bruges på forskellige materialer: teglsten, keramiske fliser, keramik, syrefaste sten
- Har flere anvendelsesformål: afhængig af opblandingsforhold, rengør og fjerner kalkrester
- Velegnet til rengøring i overensstemmelse med UNI 11493: 2016-1

DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE OG OPBLANDING (1 liter):	
Teglsten 1:5	10-20 m²
Keramisk flise 1:5-1:10	40-80 m²
Syrefaste materialer 1:5-1:10	20-35 m²

Rækkeevnen er vejledende

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.
5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER

- Må ikke benyttes på blankt marmor og andre materialetyper, som ikke tåler syre.
- Test altid på en mindre del af overfladen for at teste materialets modstand-sdygtighed.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

BRUG

Opblanding: fra 1:5 til 1:10 afhængigt af snavset, der skal fjernes.
Påføring: Til vask efter lægningen og til slutrengøring på arbejdsstedet:
gør forinden overfladen våd med vand. Brug derefter **DETERDEK PRO** i blandingsforhold 1:5 eller 1:10 (1 liter produkt i 5 eller 10 liter vand). Påfør opløsningen få kvadratmeter ad gangen, vent nogle minutter, og rens herefter grundigt med en skuremaskine eller skuresvamp.
Opsug resterne med en væskesuger eller mikrofiberklud og skyl grundigt efter med vand. Vanskeligt snavs kan fjernes ved at gentage afvaskningen med en mere koncentreret opløsning.
Til periodisk vedligeholdelse af udvendige overflader med tydelige tegn på forældelse (smog, støv mv.): opløs 1 liter produkt i 10 liter vand. Påfør herefter som beskrevet ovenfor.
Til fjernelse af kalkrester, rust og engoberinger skal man bruge det koncentrerede produkt.

Advarsel:
Må ikke benyttes på blankt marmor og andre materialetyper, som ikke tåler syre. Test altid på en mindre del af overfladen for at teste materialets modstandsdygtighed.