



ADORA® Imperia U blandearmatur til køkkenvask, BLACK

Betingelser for montering og brug: Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439 (Norm for vandinstallationer).


- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
- Montering: På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger
- Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander
- Støjgruppe: Gruppe 2
- Trykgruppe: >300 kPa. Angivelsen >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS439, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.
- Vandstrøm: 13 liter/min v. 3 bar
- Indløbstemp.: Maks 80°C
- Drifts tryk: 1-6 bar
- Test tryk: 25 bar
- Materiale: Messing
- Overflade: Den sorte overflade opnås gennem en oxiderings proces, der giver høj slidstyrke og farve med dybde der ikke ændres med tiden.
- Regulering: Vandstrøm, keramisk indsats
- Indikator: Kold: C Varm: H
- Testnorm: DS/EN817
- Godkendelse: Godkendt til drikkevand 04/00100
- Mærkning: ADORA® logo
- Tilbehør: 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.
- Monteringshul: min. 35 – max. 38 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskafer og skader efter tilkalkning.

Rengøring og vedligeholdelse:

Armaturer med farvede overflader skal aftørres umiddelbart efter brug. Luftblanderen skal med jævne mellemrum rengøres evt. udskiftes. Anvend kun rengøringsmidler der ikke er slibende eller kalkopløsende og ikke indeholder syre, klor eller fosfor. Anvend altid neutrale rengøringsmidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid rengøringsmidlet på en klud, ved direkte spray på armaturet risikeres at beskadige gummiringe og andre vitale dele. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe på armaturerne.

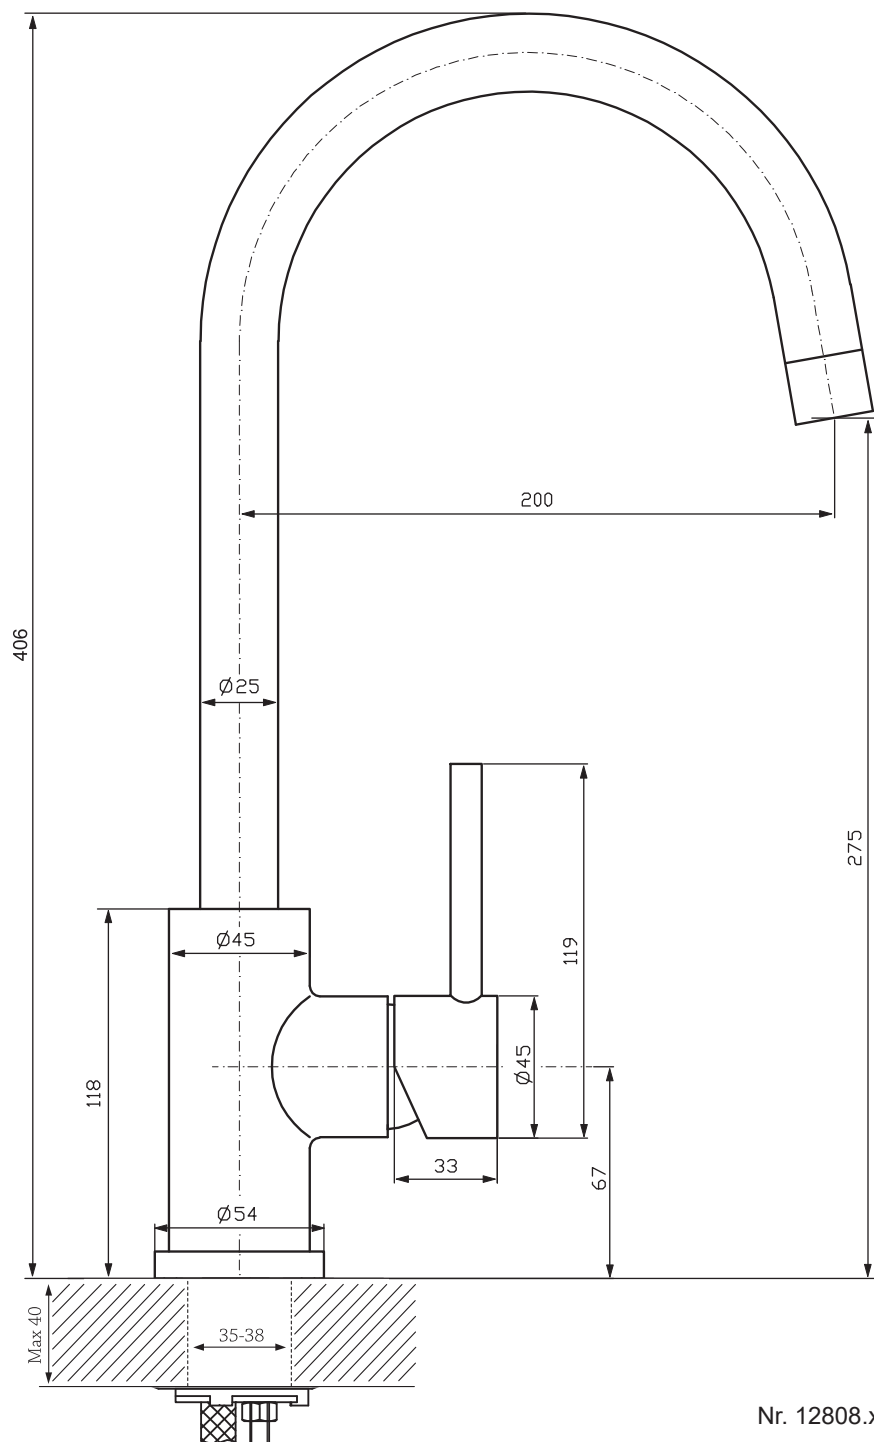

Nr. 12808.xx
www.adora-design.com