


Produktblad nr. 40120.00

2020.08

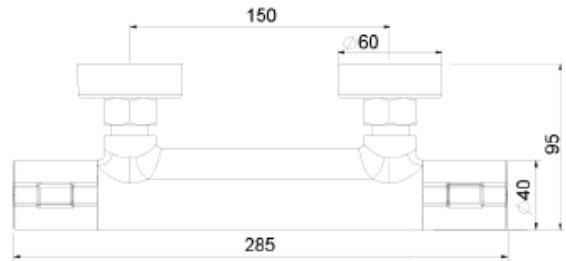

GEYSER® Ergo termostatisk blandearmatur til bruser Krom

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden. Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 norm for vandinstallationer. Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

Betjening: 2 greb, et for vandstrøm og et for temperatur + 38° ÷
Montering: På væg, 3/4" tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentrisk overgangsnippel 1/2" x 3/4"
Udløb: Afgang til bruserslange gennem nippel 1/2" rørgvind
Vandstrøm: 18 liter/min v. 3 bar
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm: Blødt lukkende spindel. Termostat: Messing unit, bi-metal
Test: DS/EN1111

Garanti: 5 år mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning