


Produktblad nr. 4014.26 – 4014.41

2021.06



4014.41

4014.26

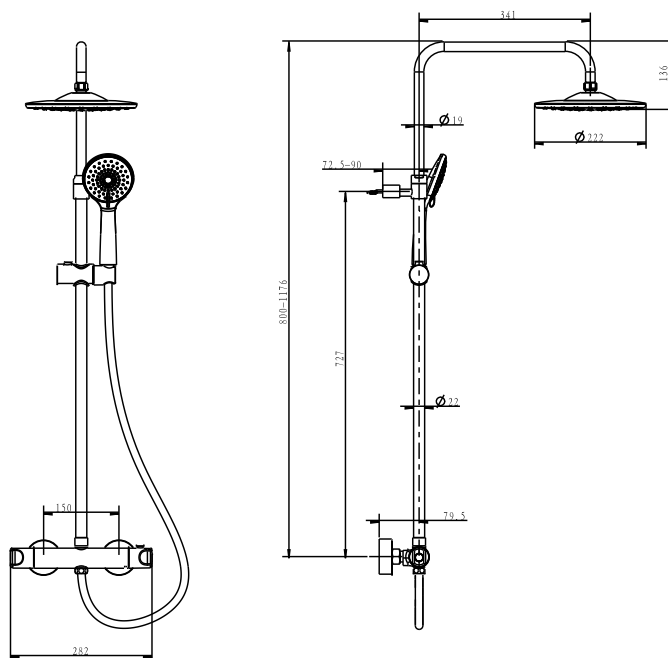

GEYSER® Mini 150CC termostat brusesæt med ECO stop

Mat guld og sort

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Brusere: Hovedbruser Ø222 mm, håndbruser Ø100 mm 3 jet, bruserslange 150 cm
Betjening: Termostatarmatur venstre greb vandstrøm/omsifter, højre greb temperaturjustering
Montering: På væg, armatur ¾" tilgang bagfra med 150 cm centerafstand gennem ½" x ¾" excentriske overgangsnippel.
Materiale: Messing, rustfrit stål, silikone, sort bruserslange PVC, mat guld rustfrit stål EPDM med slange, anti-twist omløber.
Indsatse: Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal
Indikator: Termostat + 38° -
Vandstrøm: 10 l pr. minut ved 3 bar vandtryk med vandsparer
Indløbstemp.: Maks 80°C
Drifts tryk: 1-6 bar
Test: DS/EN1111
Mærket med: GEYSER® logo
Tilbehør: Vægrosetter, skruer og plugs for montering

Garanti: 5 års garanti mod dryp og fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansøgelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømventil.

Vedligeholdelse: Til daglig rengøring anbefales, at tørre brusersættet af med en fugtig blød klud evt. med et neutralt rengøringsmiddel. Kalkaflejringer og misfarvninger opstår ved manglende vedligeholdelse. Anvend rengøringsmidler uden syre, klor, fosfor og slibemidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, må der aldrig sprayeres direkte på armaturet. Klude og rengøringssvampe med slibende effekt må ikke anvendes, da det kan skade overfladen.

www.geyservvs.com