



BRUGSANVISNING

VIGTIGT: Læs følgende vejledning omhyggeligt til sikring af at montering og anvendelse vil blive udført korrekt. Denne Brugsanvisning bør opbevares forsvarligt for senere reference.



Hoved Data:

220-240V~, 50Hz; IP69K, Class I, LED

Model:	Nominel effekt:	Vægt:	Dimensioner
6273	90W	3.00kg	170 x 170 x 1240mm

Før anvendelse;

Tag delene forsigtigt ud af emballagen.

Kontroller før brug at lampen er intakt og uden transportskader.

Lampen må ikke tages i brug hvis der er skader på kabel eller andre elektriske dele.

Reparation må kun udføres af elektriker eller fagpersonel.

Hold den tomme emballagen væk fra børn og dyr. Fare for kvælning!

SIKKERHEDS INSTRUKTIONER:


1. Arbejdslampen er P69K og IK10-klassificeret for indendørs og udendørs brug.
2. Sørg for, at stativet er stabilt, og at det har et fast fodfæste.
Sørg for at kablet ikke berører nogen skarpe genstande, og at stikproppen er tilstrækkeligt beskyttet mod regn og fugt.
3. Lampen er forsynet med 5m H07RN-F 3Gx1.50mm² kabel med DK stikprop med jord.
Efter tilslutning til en stikkontakt, kan lampen nu styres af kontakten.
4. Lampen skal tilsluttes en forsyning med jord..
5. Inden montering og vedligeholdelse skal det sikres, at strømforsyningen er slukket, for at undgå elektrisk stød.

Advarsel: vedligeholdelsen skal udføres af en elektriker eller kvalificeret personel.

6. Hvis ledningen på dette armatur er beskadiget, må den udelukkende udskiftes af en kvalificeret elektriker, eller af producenten, for at undgå en fare.

Produkt egenskaber

1. Stativet kan foldes sammen med Spænde / løsne funktionen. (se nedenfor)
2. Efter sammenfoldning kan ledningen vikles omkring benene.
PS: Stikprop holderen kan anvendes til forskellige typer stikpropper.
3. Lampen opfylder IP69K, hvilket er top niveau af vandtæthed.

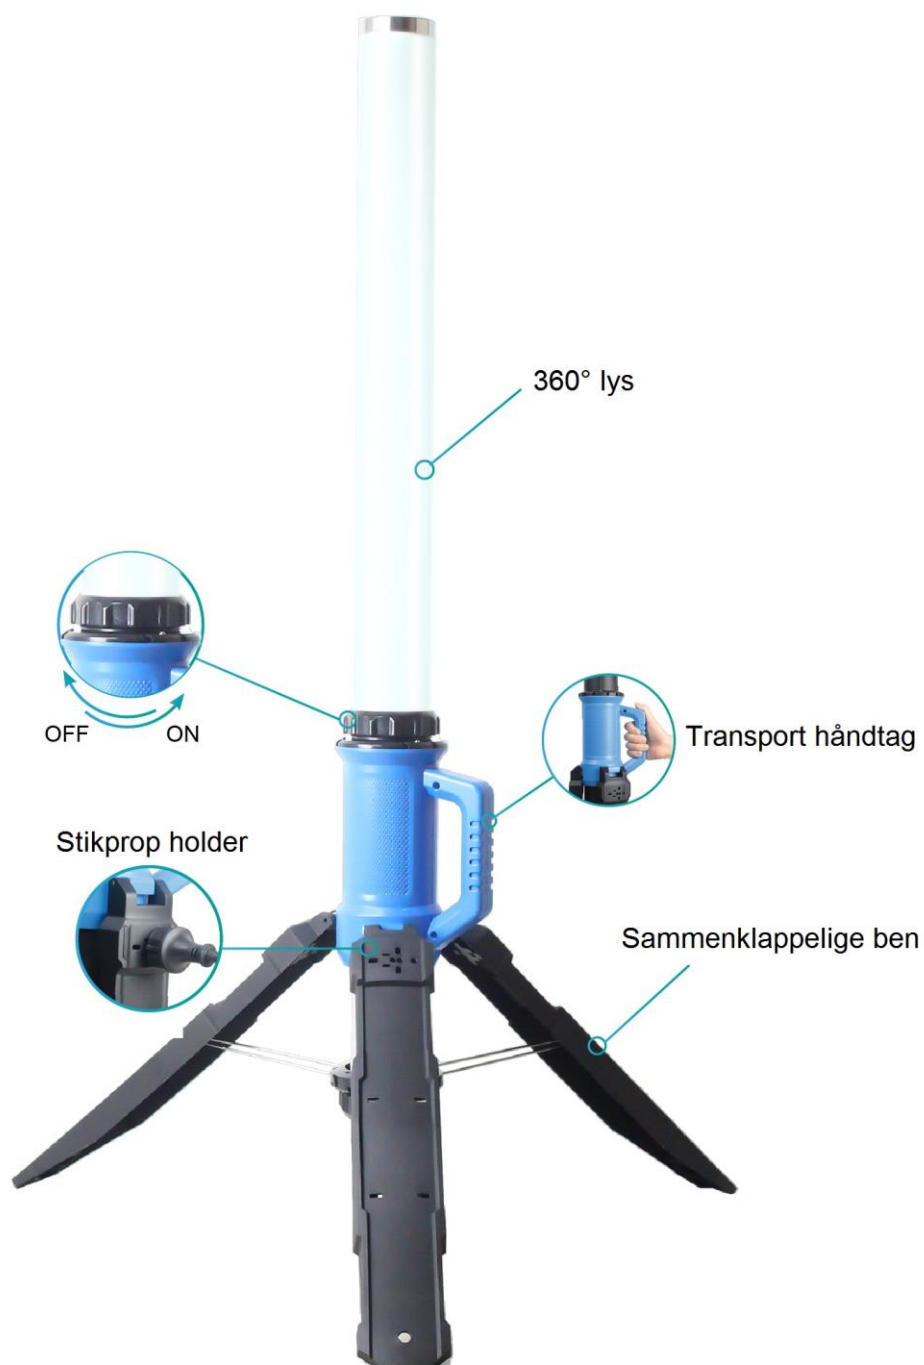

Detaljeret forklaring på IP69K.

IP69K testes som 2 dele, som IP6X & IPX9K.

No.	Test Item	Test Method
1	IP6X	IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 and client's requirement
2	IPX9K	ISO 20653:2013 and client's requirement

IP6X gennemføres som nedenfor.

Test emne: IP6X

Emne beskrivelse: Modulator rør.

Test metode: IEC 60529:1989+A1:1999+A2:A2:2013 og klientens krav

Test konditioner:

Test støv: Talkum pulver

Støv koncentration: 2 kg/m³ kammer volume og holdt gennem testen

Test varighed: 8 timer

Laboratorie miljø: 15°C ~ 35°C, 25%RH ~ 75%RH

IPX9K gennemføres som nedenfor.

Test emne: IPX9K

Emne beskrivelse: Modulator rør.

Test metode: ISO 20653:2013 og klientens krav

Test konditioner:

Stråle vinkel: 2507

Vand flow: 14 ~ 16 L/min


Vand tryk: (8000 ~ 10000) kPa

Vand temperatur: (80±5) °C

Test vinkel: 0°, 30°, 60°, 90°

Test afstand fra dyse til emne: (100~150) mm

Test varighed: 30s/position

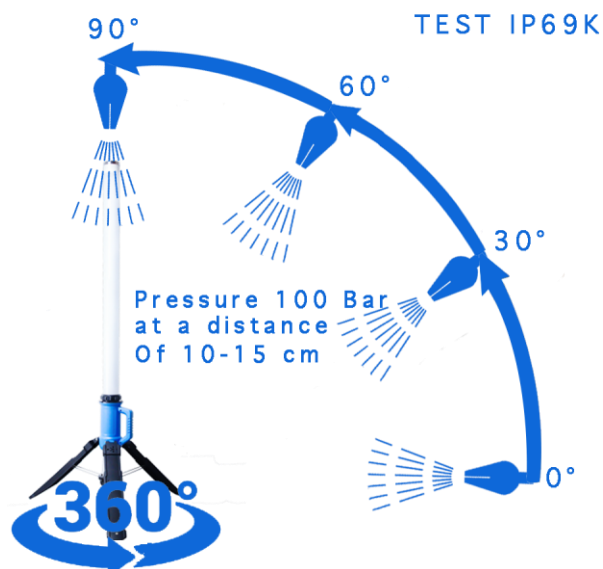

Sikkerheds- og advarselanvisninger:

Se ikke direkte ind i LED - især i længere perioder - uden at beskytte dine øjne.

LED-lys bør ikke rettes mod andres øjne.

Anvendelse er strengt forbudt, hvis LED, stik eller forsyningsledning er beskadiget.

Foretag aldrig selv reparationer på defekte dele. Reparationer skal udføres af uddannede specialister.

Efterlad ikke børn uden opsyn i nærheden af lampen eller andre elektriske apparater.

Udsæt aldrig lampen for en direkte vandstråle (f.eks. haveslange) og nedsænk aldrig lampen i vand eller andre væsker!

Udsæt ikke lampen for ekstrem varme eller åben ild.

Produktet må hverken ændres eller konverteres. Ændringer foretaget på belysningssettet medfører, at garantien bortfalder.

Vedligehold og service:

Kontroller at strømforsyningen er afbrudt inden rengøring.

Brug en tør eller let fugtig klud til rengøring.

Brug aldrig kemikalier eller slibemidler til rengøring.

Bortskaffelse:

Gammelt elektronisk udstyr skal bringes til offentlige genbrugspladser og må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.



Hvis produktet eller en del af produktet er forsynet med dette logo, må det/den ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Aflever produktet på en genbrugsstation.

Du kan få oplysninger om reglerne for genvinding hos de lokale myndigheder eller forhandleren.