

Wicanders START - LVT




Wicanders START - LVT • Til svømmende montage med 2G • Dim: 9,0x185x1220 mm



Alaska Oak
80002830



Pastel Oak
80002831

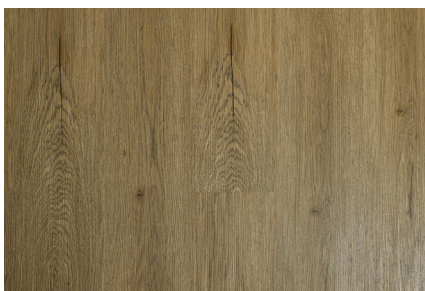

Linen Oak
80002832



Washed Tundra Oak
80002833

Wicanders START - LVT

TEKNISKE DATA

Dimension: 9,0x185x1220 mm
 Lægges: 2G CorkLoc, Svømmende uden brug af lim
 Emballage: 9 planker pr. kasse = 2,03 m²
 44 kasser pr. palle = 89,36 m²

OPBYGNING

Wicanders Start har med sin opbygning af 5 lag en solid konstruktion, som er med til at skabe et gulv ideelt til mellemtrafikeret rum.

1. Slidlag i vinyl med tekstur. En antiscratch overflade beskytter mod ridser og sikrer nem rengøring.
2. Folie med naturtro tryk
3. Solidt mellemlag i vinyl tilfører styrke og formstabilitet.
4. Mellemlag i HDF med 2G CorkLoc - lægges uden brug af lim.
6. Integreret isolerende lag i naturkork

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer, at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.


SLIDGARANTI

Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for den periode, der angives her.

Privat formål: 15 år

MONTAGE

Wicanders Start - LVT monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim.

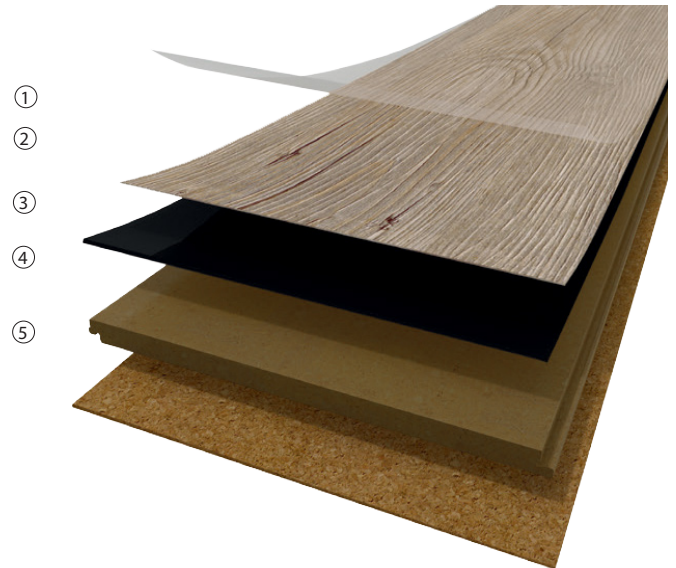

Wicanders Start - LVT til svømmende montage 9,0x185x1220 mm	
Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	32
Generelle egenskaber	Specifikation
Dimension i mm (EN 427/428)	9,0x185x1220 mm
Slidlag af vinyl (EN 429)	0,3 mm
Slidbestandighed (EN 660-1)	Gruppe T
Lysægthed (EN ISO 105-B02)	≥ 6
Termisk modstand (EN 12664)	R ≤ 0,08 (m ² K)/W
Statisk elektricitet (EN 1815)	Antistatisk
Trinlydsdæmpning (ISO 140-8)	15 dB (Δ L _w)
Trommelyd (NF S 31-074)	10,2 dB (L _{n,e,w})
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl sl