Produktblad nr. 1915.2

2024.07

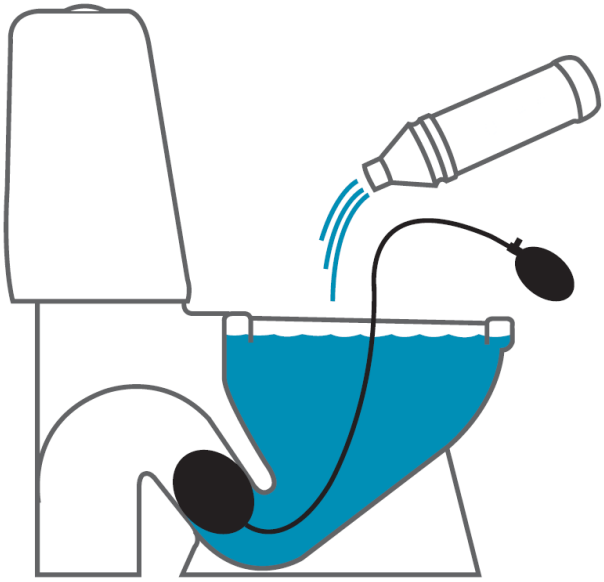

Varenr. 1915.2 Toiee® WC Specialrens Extra Power, 1 L
DB: 2403335

Anvendelse: Mod belægninger i toiletskåle og andre beholdere med belægninger efter påvirkning fra vand.
Effektiv mod okker, urinstensbelægninger, farvede belægninger og kalk.
Anvendes i toiletskål sammen med Toiee® Toilet Plug nr. 1914.
Skub vandet ud af vandlåsen, monter Toilet Plug i vandlåsen. Fyld toiletskålen helt op til kanten med varmt vand fra vandhanen. Tilfør WC Specialrens Extra Power. Lad midlet virke i mindst to timer – gerne natten over. Fjern Toilet Plug og børst efter med toiletbørsten.

Dosering: ¼ - ½ L WC Specialrens Extra Power til en toiletskål fyldt med varmt vand.
Ved meget kraftig belægning kan det være nødvendigt at gentage rengøringen.
Ved anvendelse til daglig rengøring fortyndes med varmt vand fra vandhanen 1:4. Skyl efter med rent vand.
Undgå påvirkning af overflader, der er modtagelige for syrepåvirkning.

Bemærk: Må ikke anvendes på natursten, bl.a. granit, marmor, terrazzo og lignende.
Må ikke blandes med klorholdige produkter.

Emballage: 1 L plastflaske med plastsikkerhedslåg. Må ikke overhældes i andre beholdere.

Opbevares frostfrit i tætlukket originalemballage og utilgængeligt for børn. Opbevares oprejst.
Bemærk: Må ikke henstilles på overflader, der er modtagelige for syrepåvirkning.
Bortskaffelse: Produkt og emballage bortskaffes efter regler om farligt affald.

Deklaration: Phosphorsyre, Oxalsyre, Saltsyre.
Ph værdi: <0,5.
Kan forårsage svære ætsninger af huden og øjne.
Forårsager misfarvninger på alle farvede overflader og tekstiler. (ikke brændte klinker)
Sørg for udluftning, indånd ikke tåge/damp/røg/spray.
Bær øjenbeskyttelse/beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker.

Henvisning: Sikkerhedsdatablad

www.vvs-trading.dk