


# Produktblad nr. 4020.66

2016.03

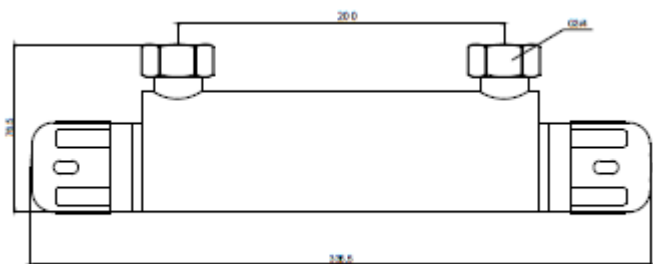

GEYSER® Maximum 200 termostatisk blandearmatur til bruser  
Steel look

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden. Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 norm for vandinstallationer. Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

Betjening: 2 greb, et for vandstrøm og et for temperatur + 38° ±  
Montering: På væg, 3/4" tilgang med 200 mm centerafstand gennem excentrisk overgangs-nippel 1/2"  
Udløb: Afgang til bruserslange gennem nippel 1/2" rørgvind  
Støjgruppe: Gruppe 2  
Vandstrøm: 18 liter/min v. 3 bar  
Materiale: Messing  
Regulering: Vandstrøm: Blødt lukkende spindel. Termostat: Messing unit, bi-metal  
Test: DS/EN1111

Garanti: Mod dryp 5 år på indsatsdelen  
2 år på termostatdelen. Skader pga. tilkalkning er udenfor garanti.

[www.geyservvs.com](http://www.geyservvs.com)