


Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet væghængt



Eksempelbillede

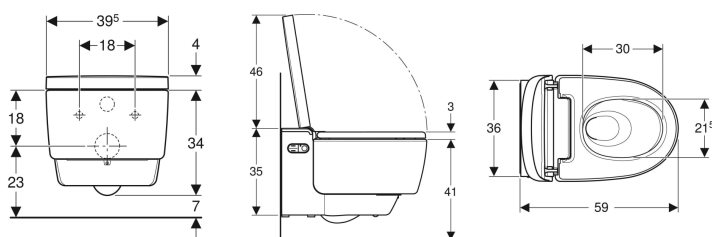

Anvendelser

- Til komfortabel og lugtfri brug af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i anal- og vaginalområdet

Egenskaber

- Hybridt varmtvandssystem med gennemstrømsvandvarmer og varmtvandsbeholder
- Analdouche med dobbeltdyse-WhirlSpray-dyseteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposition
- Brusevandstemperatur kan justeres
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant med TurboFlush-skylleteknik
- Brugeridentifikation
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Tørrer kan aktiveres
- Fønluftens styrke kan justeres i 5 trin
- Tørrerarm kan køres ud
- Føntørrertemperatur kan justeres
- Toiletsæde uden låg med sædevarme, der opvarmes hurtigt
- Sædevarmens temperatur indstillelig
- Toiletsæde uden låg og toiletlåg med soft close-mekanisme
- Toiletlåg med SoftOpening
- Berøringsfri åbning og lukning af toiletlåget
- Aktivering af orienteringslyset, når man nærmer sig
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver

- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af fire brugerprofiler
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Nettetilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen
- Vandtilslutning ekstern på siden til venstre med tilbehør mulig
- Nettetilslutning ekstern, med stikkåse til højre mulig
- Lydisolering præmonteret
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug standby	≤ 0.5 W
Vandstrømstryk	0.5-10 bar
Driftstemperatur	5-40 °C
Vandtemperatur indstillingsområde	34-40 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.03 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Douchevarighed	30-50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt til Sigma og Omega, indbygningscisterner 12 cm, indbygningshøjde 112 cm
- Koblingsmuffe til nettetilslutning
- Afdækning til test
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengørings sæt
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B1	H	T
146.211.11.1	613155100	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: hvid	39.5 cm	38 cm	59 cm
146.211.21.1	613155104	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: blankforkromet	39.5 cm	38 cm	59 cm

Tilbehør

- Vægkontrolpanel til Geberit AquaClean
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Vægkontrolpanel berøringsfrit, til Geberit AquaClean

- Interfacemodul 4,1 V til Geberit AquaClean Mera / Sela



-
- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.com.
 - Ved montering sammen med Omega indbygningsmodul, skal tilkøbes panserslange art nr. 240.921.00.1