

Brugsanvisning KidCar model nr 504045



Tillykke med Deres nye KidCar.

Nedenfor er vigtige informationer. De skal læse grundigt igennem inden KidCar tages i brug.

ADVARSEL OG SIKKERHED



- **ADVARSEL**
- KidCar er ikke til børn under 3 år. Indeholder små dele, risiko for kvælning.
- Det anbefales at brugeren's højde er minimum 100 cm. KidCar skal samles af en voksen.
- Der bør altid være en voksen tilstede når børn bruger KidCar.
- Det anbefales at brugeren bærer hjelm, albue og knæ beskyttere når KidCar benyttes.
- KidCar må kun benyttes på private og lukkede områder hvor der ikke er andre kørende trafikanter.
- KidCar må kun benyttes på vandrette flader og ikke på skrå flader/bakker, for at undgå KidCar vælter.
- KidCar må ikke benyttes til at køre ind i andre KidCars, personer eller genstande, da der er risiko for at brugeren af KidCar kan komme til skade samt beskadige den/de personer som bliver påkørt.
- KidCar er kun til privat brug og ikke til kommerciel brug.
- Det anbefales at rengøre de 2 gummihåndtag regelmæssigt med vand og sæbe, for at undgå at der overføres bakterier mellem forskellige brugere af KidCar.
- Dette produkt må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på korrekt vis.
- På næste side finder De samlevvejledning. Venligst følg denne vejledning. Vær særligt opmærksom på at skruer, møtrikker og bolte bliver strammet forsvarligt.

Illustration 1: Den færdige KidCar


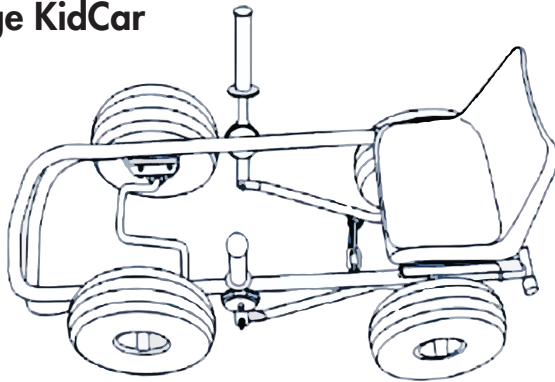



Illustration 2: Sådan samles foraksel

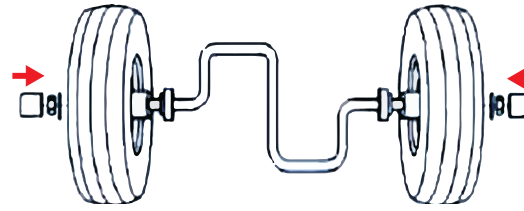

Hjulene skubbes ind på akslen, bemærk at det flade spor på akselenden skal passe overfor den tilsvarende udfærsning i fælgen. Herefter monteres skive og derefter bolt. Til sidst påmonteres plastkapslen (brug evt. gummihammer).

Tip: En lille klat fedt på gevindet gør det nemmere at afmontere hjulet senere, f.eks. ved lapning eller lign*

Illustration 3: Sådan samles bagaksel

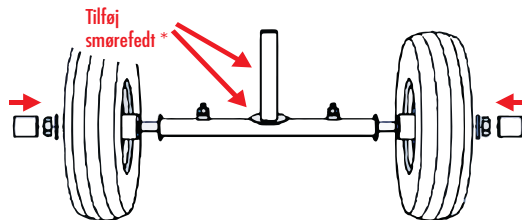


På bagfælgene er kuglelejet allerede monteret (i fælgnavet). De skal derfor blot presse hjulene ind over akselenderne (*Tip: igen er det en god ide at give akslen en klat fedt*).

Hjulene fikseres vha. først skive, derefter bolt. Der afsluttes med montage af plastkapslen (brug evt. gummihammer).

OBS: Vær forsigtig med ikke at overspænde bolten

Illustration 4: Sådan monteres bagaksel

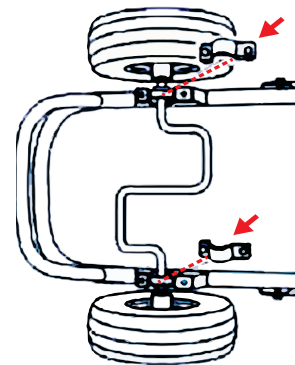

Start med at vende rammen på hovedet. Løsn herefter de to lejepander, og placer den samlede foraksel således at de på akslen monterede kuglelejer hviler i lejeskålene. Til sidst genplaceres lejepanderne og fastgøres.

Illustration 7: Sædet monteres

Sædekonstruktionen sænkes ned på rammen. På undersiden skal der nu monteres låsebolt, så sædet ikke kan løftes af rammen.

KidCar er klar til brug.


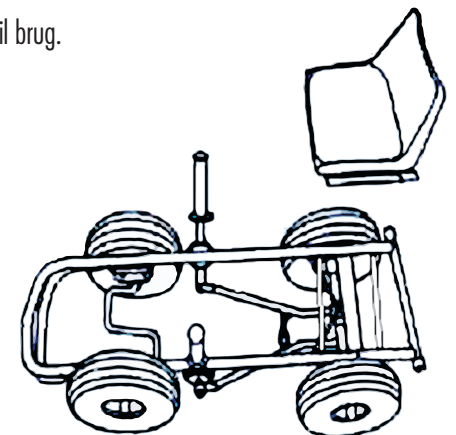



Illustration 5: Sådan samles styretøjet

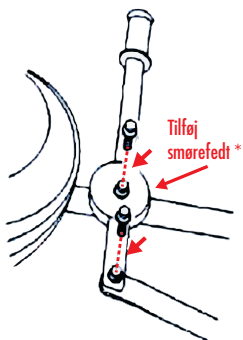

Start med at montere skive og bolt i det midterste hul på håndtaget. Monter derefter skive og selvlåsende møtrik i den trækstang der går om mod bagakslen. Her bruges skive og selvlåsende møtrik.

Tip: Tilføj tyndt lag fedt mellem styrestang og de to runde plader.

Illustration 6: Sådan monteres bagaksel

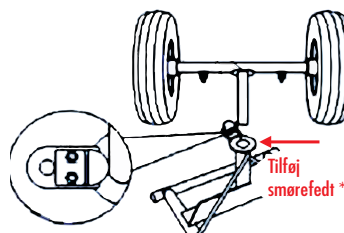

Den samlede bagaksel sænkes ned i akselstammen (det hule rør), og fikseres ved at fastspænde den medfølgende låsepal vha. 2 stk. låsemøtrikker (må ikke overspændes).

Vend nu KidCar om saa den står på hjulene igen, og forsæt med at

montere sædet (se nedenfor).

Tip: Det er vigtigt at akselstammen på indvendig side får et tyndt lag fedt (illustration 3), ligeledes bør anlægsfladen gives et tyndt lag fedt.

* Smørefedt: Brug alm. smørefedt (bedst), eller alternativt olie