

FIBERTEX PATIO® belægningsdug

# Undgå at myrer graver sand op på din terrasse



- Til terrasser, gårdhaver og gangstier
- Hindrer myrer i at grave sand op så belægningen bliver ustabil
- Sikrer dig en flot terrasse i mange år
- Patio-dugen kan også bruges til omfangsdræn, regnvandsfaskine og stendræn

Hvis du ikke ønsker at myrer skal spolere din terrassebelægning, er det vigtigt at du lægger en Fibertex Patio® belægningsdug lige under belægningsstenene. Således vil myrerne ikke kunne komme til sandet og du vil være sikker på en flot og stabil terrasse i mange år fremover.


Fibertex Patio® er beregnet til at brug under belægning uden særlig belastning – fx terrasser og stier. Er der større belastning skal der vælges Fibertex Driveway & Patio®.

Vi garanterer, at du med dette høj kvalitetsprodukt fra Fibertex får et produkt med en levetid, der overgår tiden, før du igen beslutter at anlægge en ny terrasse eller gangsti omkring din bolig.



Besøg [fibertex.com](http://fibertex.com) eller kontakt din salgskontakt for yderligere information.

# Installationsvejledning

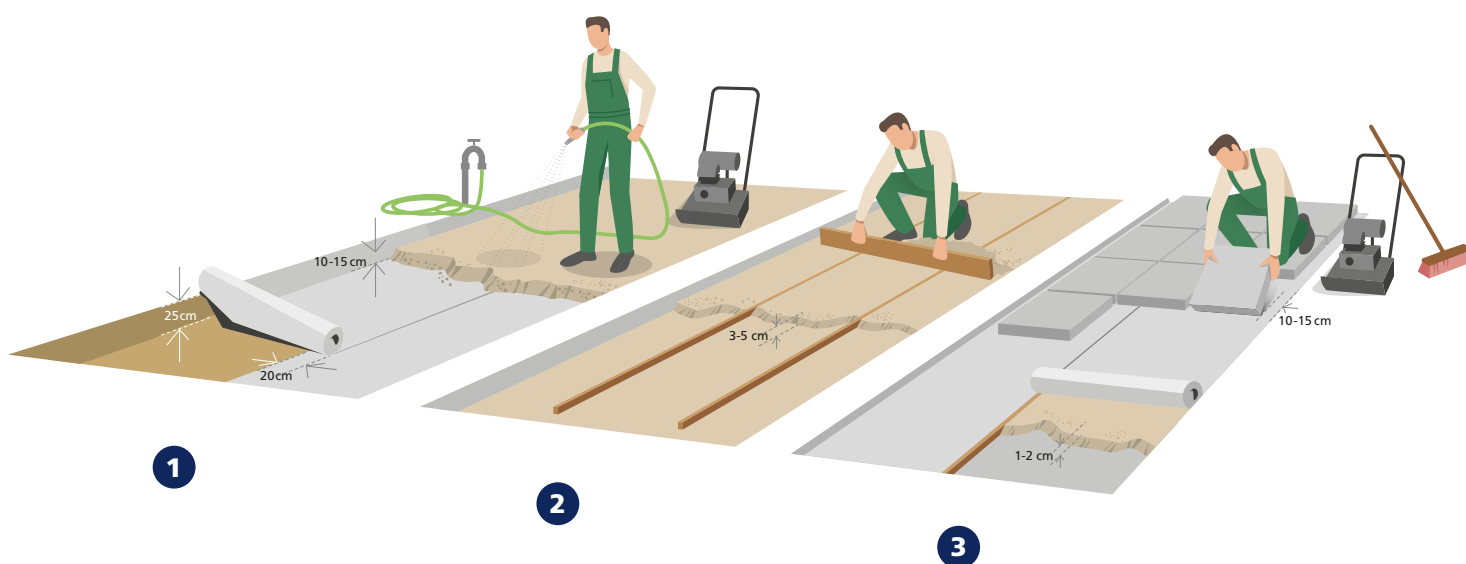

## Stabiliserer terrasser og gangstier effektivt mod myrer

1

- Grav ca. 20 cm jord af i dette område.
- Rul første lag dug ud. Lad dugen stikke op langs kanterne og lad banerne overlape med ca. 20 cm.
- Udlæg herpå sand til en højde svarende til undersiden af den færdige sten- eller flisebelægning.
- Fugt med vand og komprimer gentagne gange f.eks. med en pladevibrator.

2

- Udlæg 3-5 cm fugtigt afretningssand.
- Placer afretningsskinner (f.eks. ¾" vandør).
- Afret med retskinne (bræt eller lignende), så laget er helt jævnt.

3

- Rul andet lag dug ud, så den flugter med kanten. Overlap banerne med ca. 20 cm.
- Læg belægningssten eller fliser direkte på dugen i en afstand på 10-15 cm fra kanten.
- Den yderste række sten lægges i et tyndt lag beton for at forhindre stenene i at skride. Kantsikring kan anvendes som alternativ.
- Fej tørt, fint sand ned mellem stenene og vibrer nænsomt.

NB! Dugen må ikke ligge i sollys. Dæk derfor dugen til inden for 5 dage.

# Undgå kørespor i din indkørsel



- **Perfekt til indkørsler, parkeringsarealer og terrasser**
- **Beskytter din indkørsel mod kørespor**
- **Giver dig en stabil og flot indkørsel i mange år**

Vælg Fibertex Driveway & Patio® til indkørsler til personbiler.

Vælg Fibertex Driveway & Patio® Premium ved tungere køretøjer som store personbiler, varebil eller lastvogn.


Dugen udligner trykket fra køretøjets vægt, således at belægningen ikke lider så stor overlast.



## Vores anbefaling

Lette køretøjer (personbiler)	<b>Fibertex Driveway &amp; Patio®</b>	✓
Tunge køretøjer (varevogne, lastbiler)	<b>Fibertex Driveway &amp; Patio® Premium</b>	✓✓

# Installationsvejledning

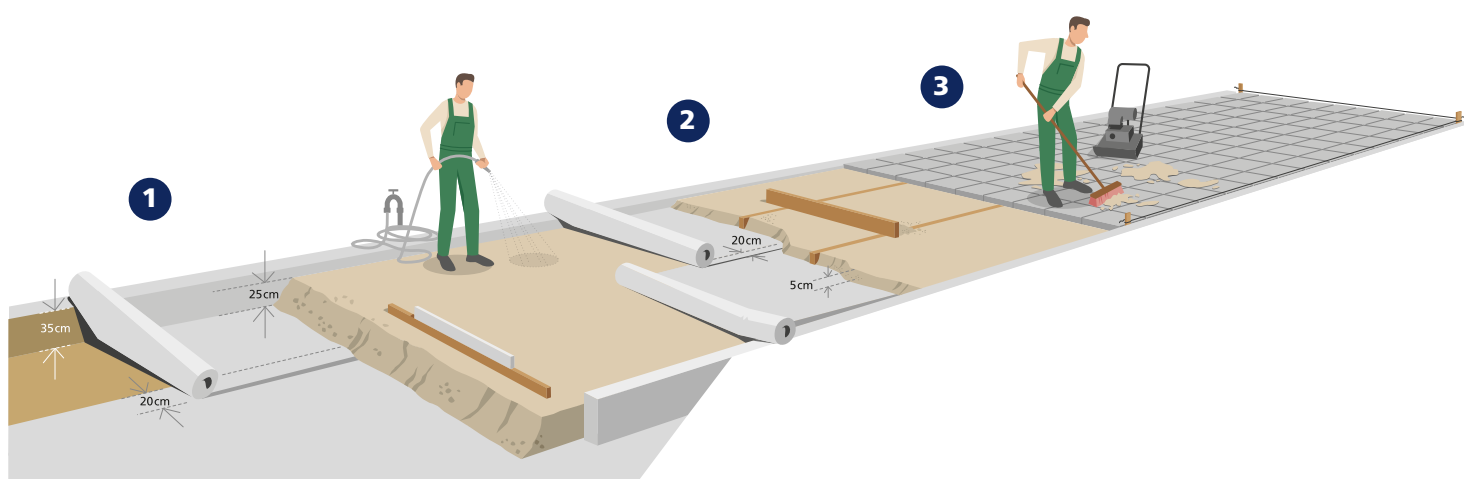

## Holder flisebelægningen i din indkørsel stabil

1

- Grav ca. 35 cm jord af og rul første lag dug ud. Lad dugen stikke op langs kanterne og lad banerne overlape med ca. 20 cm.
- Udlæg stabilgrus i en højde svarende til undersiden af den færdige sten- eller flisebelægning. Sørg for at der etableres fald for korrekt afledning af regnvand.
- Fugt stabilgruslaget med vand og komprimer gentagne gange med f.eks. pladevibrator.

2

- Rul andet lag dug ud på det komprimerede stabilgrus. Lad dugen stikke op langs kanterne og lad banerne overlape med ca. 20 cm.
- Udlæg på dugen ca. 5 cm fugtigt afretningssand til en overhøjde på ca. 1 cm til flisens underkant (på grund af den afsluttende komprimering).

3

- Læg sten- eller flisebelægningen. Benyt evt. udspændte snore som guide for korrekt og lige lægning.
- Den yderste række sten lægges i et tyndt lag beton for at forhindre stenene i at skride. Kantsikring kan anvendes som alternativ.
- Fej tørt, fint sand ned mellem stenene og komprimer med f. eks. pladevibrator.

# Produktoversigt

Produkt	Rulle- dimension m	Rulle- mængde m <sup>2</sup>	Vægt g/m <sup>2</sup>
<b>Fibertex Patio®</b>	1 x 20	20	80
	1 x 25	25	
	2 x 25	50	
<b>Fibertex Driveway &amp; Patio®</b>	1 x 25	25	100
	2 x 25	50	
<b>Fibertex Driveway &amp; Patio® Premium</b>	1 x 25	25	120
	2 x 25	50	