

GENEREL INFORMATION

LICO HDF-gulve kan monteres hurtigt og nemt takket være det patenterede UNICLIC®-system. Planker/fliserne er profileret til at passe præcis sammen hele vejen rundt, Gulvet er som udgangspunkt mekanisk låst sammen ved brug af UNICLIC®.

Overbevisende egenskaber som ekstremt robust, skridsikker, smuds-afvisende og antistatisk kendetegner Eriksen Longus og Stone plus. BEMÆRK: LICO HDF gulv er ikke egnet til vådrum!

FORBEREDELSE AF UNDERGULV

LICO HDF gulve lægges som et svømmende gulv. Underlaget skal være rent, permanent tørt, plant. Små, fremspringende ujævnheder som malingsdråber, pudsrester mv skal fjernes. Underlagets jævnhed skal overholde specifikationerne i gulvfakta "planhed", undergulvets planhed målt med en 2m retholt må ikke overskride +/- 2mm. Ujævnheder skal udjævnes med en egnet spartel. Alle undergulve skal være faste og hvis nødvendigt skrues efter, montering på gulvtæpper af enhver art er ikke muligt.

Før montering skal der foretages fugtmålinger af støbte undergulve iht. målemetoderne i Gulvfakta. Det maksimalt tilladte fugtindhold ved brug af egnet fugtspærre er 85 % RF. Anvendes der ikke fugtspærre, er det maksimalt tilladte fugtindhold 65 % RF.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Opbevaring og temperering

Inden montering opbevares de lukkede LICO-pakker fladt i mindst 24 timer i installationsrummet ved 15 - 25 °C og en relativ luftfugtighed på 35 - 75 % for akklimatisering

Kontrol af produktet

Plankerne skal kontrolleres omhyggeligt i dagslys for transportskader og eventuelle materialefejl inden montering. Planker med mindre skader kan anvendes på steder, hvor der alligevel er behov for tilskæring.

Små forskelle i farve og struktur, forstærker den naturlige karakter og er ikke grundlag for en reklamation. Sørg for, at undergulvet og bygningsforholdene opfylder kravene i denne vejledning. Hvis materialet eller bygningsforholdene ikke opfylder kravene, så start ikke installationen BEMÆRK: Vi henviser altid til Eriksen-Randers A/S gældende salgs og leveringsbetingelser.

PE folie / glidelag / fugtspærre

På alle mineralske underlag skal der lægges en fugtspærre med en Sd-værdi ≥ 100 m (f.eks. 0,2 mm PE-folie). Dette skal overlappe med ca. 20 cm og skal tapes ved samlingerne. PE-folien føres op af alle lodrette begrænsninger og tapes/klemmes bag fodpaneler. TIP: Generelt anbefales det altid at anvende et tyndt underlag for at fremme gulvets evne til at bevæge sig. PE-folie for mineralske-tynd gulvpap på organiske.

Isolationsmåtte

LICO præfabrikerede gulve leveres allerede med en lamineret trinlyds-isolering af kork - der kræves ingen yderligere trinlydsisolering.

Maksimal rumstørrelse

Det maksimalt tilladte areal uden yderligere dilatationsfuger er 15 x 12 m. Uden forudgående beregning skal der altid udføres dilatationsfuger i døråbninger.

Dilatation

Dilatation opdeler større områder i mindre områder eller adskiller områder fra andre komponenter.

Installation

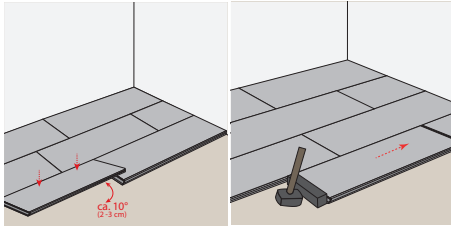
Åbn først pakken ved montering og bland planker fra forskellige pakker for at få et ensartet monteringsmønster. Gulvet lægges som et svømmende gulv. Plankerne må ikke punktlimes, sømmes, skrues eller fastgøres af andre tunge genstande til undergulvet. Rumarealer, der er afbrudt af søjler, døråbninger eller lignende, skal adskilles ved at placere Dilatationsfuger i niveau med gulvet. Tunge genstande, der kan forhindre gulvet i at bevæge sig, f.eks. køkkenborde, kogeøer, m.m. skal være fuldstændig afkoblet fra gulvet (enten monteres før gulvet lægges, eller lægges dilatationsfuger rundt om genstandene). TIP: I rum, hvor der kan forventes delvist fugtpåvirkning eller tunge genstande er en del af indretningen, limes derudover not- og fjersamlingen på for- og langsiderne med en D3 trælim (f.eks.: garderobe, køkken, ...). TIP: Lægningen skal udføres på langs til lysindfaldet. Drøft mulighederne med entreprenøren. BEMÆRK: Eriksen Longus er ikke egnet som selv bærende gulv på strølofter.

Inden montering skal rummet opmåles, hvis den sidste række er mindre end 5 cm bred, skal den første række udlines med den sidste, så første og sidste række har nogenlunde samme bredde. Afstanden til væggen og andre komponenter skal være mindst 10 mm (ved større rum mindst 1 mm pr. meter rumbredde).

TIP: Det patenterede UNICLIC® Click System tilbyder 2 varianter af installation fra anden række og fremefter.

Eriksen HDF Longus / Stone plus

Variant 1 "Angle to Snap"

**FØRSTE RÆKKE:**

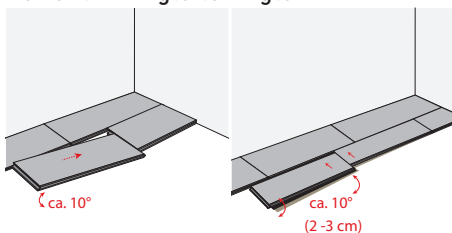
Begynd at lægge i et højre hjørne af rummet. Læg den første planke, så fer vender mod væggen. Juster den nøjagtigt med afstandskiler. Placer den anden planke lige foran den første planke og bank den sammen med en slagklods og hammer. Sørg for, at plankerne er rettet ind. Efter at den første række er blevet præcist justeret ved hjælp af en retskinne eller snor, skal du begynde at lægge den anden række med det resterende stykke af den sidste planke i den første række. Tværsamlingerne eller endesamlingerne skal ideelt set være forskudt med 40 cm, dog mindst 20 cm.

ANDEN RÆKKE:

Den første planke i anden række placeres i en lille vinkel på længdesiden (maks. 10° / 2-3 cm) og klikkes ind i planken på første række ved hjælp af en slagklods og hammer. På forsiden klikkes panelerne på plads ved at banke forsigtigt med slagklods. Anbring altid slagklods (mindst 20 cm lang) på feren eller den nederste rille, ikke på den "gode kant". Læg følgende planker i direkte forlængelse af den første.

BEMÆRK: Afstandskilerne skal fjernes efter endt installation!

Variant 2 "Angle to Angle"

**Første Række:**

Start monteringen i højre hjørne. Læg den første planke, så fersiden vender mod væggen. Juster den ind med afstandskiler. Monter den anden planke med dens foreste fer i forlængelse ind i den forreste not på den første planke.

Efter at den første række er blevet præcist justeret ved hjælp af en retskinne eller kridtsnor, skal du begynde at lægge den anden række med afskæret fra første række. Endesamlinger bør ideelt set forskydes med 40 cm, men mindst 20 cm.

ANDEN RÆKKE:

Den første planke i anden række placeres først i en lille vinkel på langsiden (maks. 10° / 2-3 cm) og klikkes ind i planken på første række ved hjælp af en slagklods og hammer. Løft derefter den anden planke og planken ved siden af - allerede klikket ind - lidt (maks. 10° / 2-3 cm) og klik dem ind på langs. Ved at slå let på plankens længdeside og plankens ende med en slagklods (minimum længde 20 cm) og en hammer sikrer du en optimal samling - brug aldrig forhøjet tryk! Læg følgende planker i direkte forlængelse af den første.

Varmerør, dørstopper

Hold en afstand på mindst 10 mm omkring forhindringen. Start fra hullet og skær et kileformet stykke ud mod kanten. Læg planken og udskift det afskårne stykke med klæbebånd. Eventuelle dækhætter og rosetter fås i specialbutikker.

BEMÆRK: Monter ikke dørstopperen gennem det svømmende gulv på undergulvet. Dette forhindrer gulvets frie bevægelighed.

Indfatninger

Læg en løs planke med toppen nedad mod indfatningen og brug planken som model for at afkorte indfatningen med en alm. håndsav, så planken efterfølgende kan monteres ind under indfatningen. **BEMÆRK:** Sørg især i dette område for, at plankerne har tilstrækkelig bevægelsesfrihed - dørkarmene må ikke stå fast på gulvet!

Tilbehør

Fastgør fodpanelerne på væggen og ikke i gulvet. Ydermere må gulvprofilinstallationen ikke forstyrre gulvets frie bevægelighed.

Gulvvarme

Følg anvisningerne fra producenten/installatøren af gulvvarmen og de relevante forskrifter. Efter opstart af varme anlægget må overfladetemperaturen ikke overstige 27°C.

BEMÆRK:

Installation på elektriske gulvvarmesystemer er mulig, hvis ovennævnte parametre overholdes, og hvis systemet er udstyret med en styreenhed. Desuden skal klikforbindelsen limes på visse punkter.

Installationsvideoer



<https://lico.ch/service/verlegeanleitung/>

RENGØRING, PLEJE & BESKYTTELSE

Efter montering skal der foretages en slutrengøring. Dette kan gøres ved at feje, støvsuge eller fugtmoppe. I tilfælde af kraftig tilsmudsning. Følg venligst vores rengørings-anbefalinger. Dit Eriksen Longus levetid afhænger ikke kun af dets brug, men også af dets rengøring. Brug ikke aggressive og/eller opløsningsmiddel- eller glycerinholdige midler. Især ved overdosering kan disse angribe overfladen. Sørg for at følge producentens instruktioner på emballagen. Tør kun af med en fugtig klud - aldrig våd!

I indgangspartiet skal der anvendes smuds-måtter, f.eks. måtter med gummi- eller latexbagside. Gummihætter på udstyr, stole- eller bordben kan forårsage misfarvning af gulvet.

Kontaktpunkter bør derfor beskyttes, hvis det er nødvendigt.

Brug kun bløde stole- og møbelhjul (type W iht. EN 12529).

TIP: Som indledende pleje af disse gulve bør en grundlæggende beskyttelse påføres tyndt og jævnt. Vi anbefaler produkterne fra Eriksens sortiment.

Indeklima

LICO gulv er velegnet til rum med normalt klima. Sørg derfor - også for din egen sundhed - for et afbalanceret og behageligt rumklima. En relativ luftfugtighed på 30-60% og en rumtemperatur på ca. 20-22 °C er ideelle. Ekstremt sollys, varme og stærke temperaturvariationer kan føre til farveændringer og eller faltning.