


Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet gulvstående, back to wall



Eksempelbillede

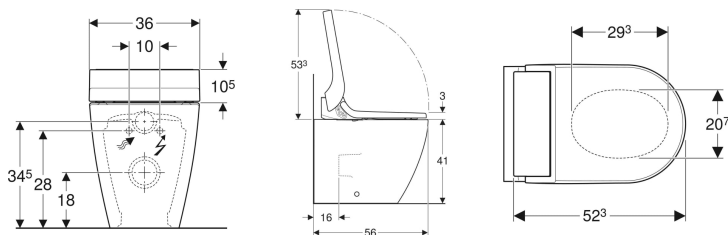

Anvendelser

- Til komfortabel og lugtfri brug af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i anal- og vaginalområdet

Egenskaber

- Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer
- Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposition
- Gennemstrømsvandvarmer kan deaktiveres
- Douchearmen med dyse til anal- og vaginalområdet kan køres ud
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant
- Brugeridentifikation
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Tørrer kan aktiveres
- Toiletsæde uden låg med sædevarme, der opvarmes hurtigt
- Toiletsæde uden låg og toiletlæg med soft close-mekanisme
- Toiletlæg med SoftOpening
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af fire brugerprofiler
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Nettetilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen

- Afløb i gulv fra 6–28 cm fra væggen i kombination med Geberit Monolith cisternemoduler til gulvstående toiletter mulige
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Brusevandstemperaturen kan justeres med Geberit Home appen
- Føntørrertemperaturen kan justeres med Geberit Home appen
- Toiletsædevarmens temperatur kan justeres med Geberit Home appen
- Kan kombineres med Geberit Monolith modul til gulvstående toilet

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug standby	≤ 0.5 W
Vandstrømstryk	0.5-10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vandtemperatur indstillingsområde	34–40 °C
Vandtemperatur fabriksindstilling	37 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.02 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Douchevarighed	50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

Leverancens indhold

- Vandtilslutningssæt
- Koblingsmuffe til nettetilslutning
- Akustisk isolering
- Afdækning til test
- Udligningsbuffer til toiletsæde/WC-skål
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengøringsmiddel
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B1	H	T
146.310.SI.1	611123300	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: Glas hvid	36 cm	44 cm	56 cm
146.310.11.1	611123310	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: hvid	36 cm	44 cm	56 cm
146.310.SJ.1	611123301	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: Glas sort	36 cm	44 cm	56 cm
146.310.FW.1	611123316	WC-skål: hvid / KeraTect Designafdækning: Børstet rustfrit stål	36 cm	44 cm	56 cm

Tilbehør

- Vægkontrolpanel til Geberit AquaClean
- Vægkontrolpanel berøringsfrit, til Geberit AquaClean
- Geberit sæt P-afløbsøjning til gulvstående toilet
- Geberit tilslutningssæt til gulvstående toilet
- Geberit sæt afløbsøjning 90° med forlængelse
- Geberit afløbsøjning 90°



-
- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.com.