

EAN: 6414150088230

WVS: 722779824

static.oras.com/7402



Termostatisk brusersystem med Ø200 mm hovedbruser og Ø95 mm håndbruser.

Brusertermostaten er udstyret med skoldningssikring ved 38°C på temperaturreguleringen samt mængderegulering med EcoFlow.

Hoved- og håndbruser er udstyret med silikonedyser, der er nemme at holde rene grundet anti-kalk teknologi.

- Brus
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Bruserstang, Hovedbruser, Justerbar bruseholder, Bruserslange (1750 mm), Fleksible monteringshuller, Roterbar kugleledstilslutning, Anti-kalk teknologi
- Intens - Opfriskende vandstråle
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- Kan afkortes
- Uden koblinger
- 1 stråle

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniske egenskaber


DN-størrelse (nominel dimension)	DN 15
Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	CC150± 3 mm
Fremspring	435 - 460 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass



Bestemmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822)


Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	K13975-01
KIWA SE	1664
EPD	S-P-07819

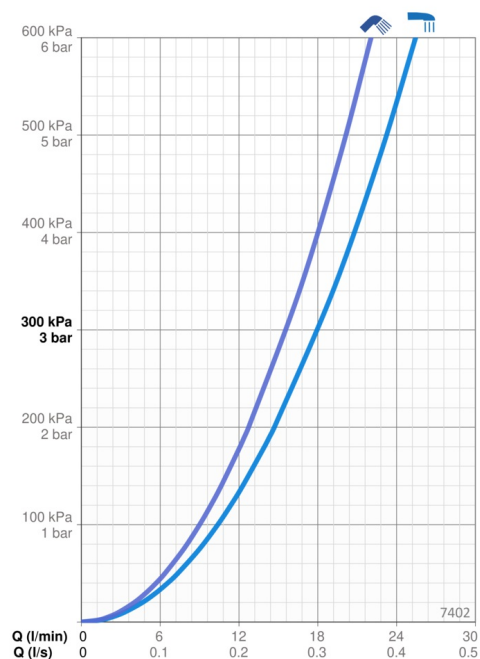

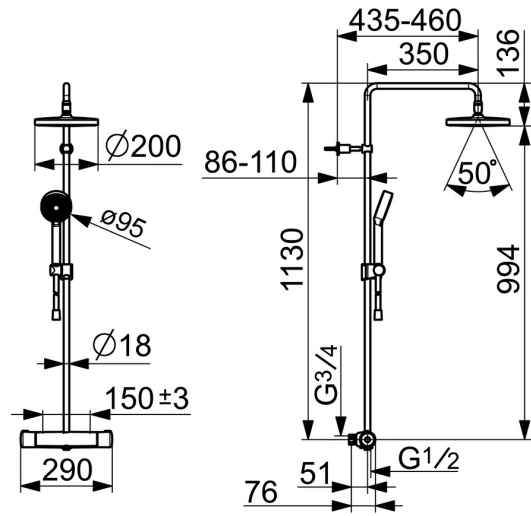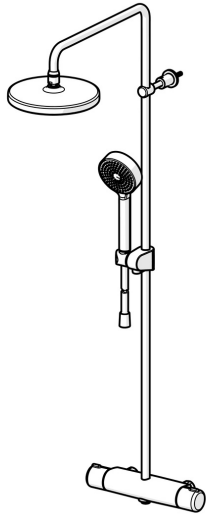

Reserve dele

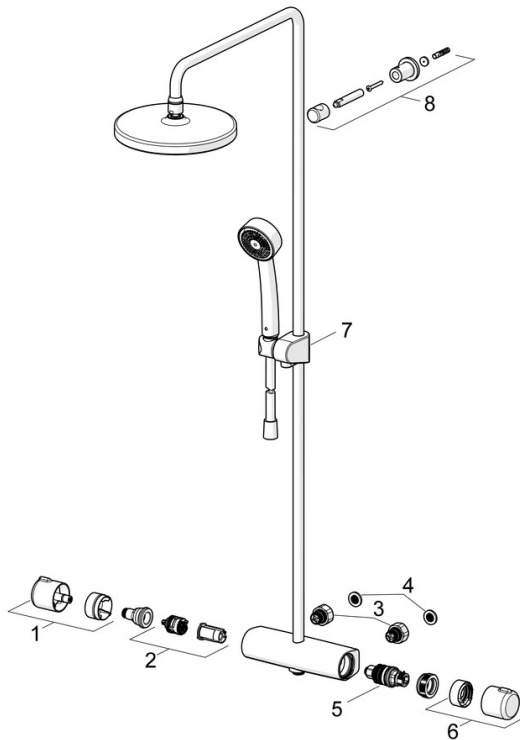

SP7401

Navn	Kode	WS
01 Mængdereguleringsgreb Forkromet	602452V	745131833
02 Omskifter/unit	601278V	745131983
03 Kombinerer	602438/2	745131488
04 Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
05 Termostatdel	178780V	745131812
06 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602431V	745131832
07 Glider Forkromet	601189V	737758894
08 Holder til bruserrør Forkromet	1001314V	745131836