

Sikkerheds foreskrifter

Det anbefales at læse disse sikkerheds foreskrifter inden installation, vedligeholdelse og idriftsætning.

Det er brugers ansvar at alle gældende love og regler overholdes.

Tilsidesættelse af love, regler og foreskrifter kan forårsage skade på personer og produkt.

Ved skader på produktet, forårsaget ved fejlagtig installation/anvendelse bortfalder reklamationsretten.

Installation

- Installation bør kun udføres af kvalificeret personale.
- Gennemgå produktet for fejl og mangler før installation og ibrugtagning.
- Kontroller at spændingen er afbrudt, før installationen påbegyndes.
- Forbered alle armaturer før installationen påbegyndes.
- Kontroller at alle lokale og offentlige krav og regler er opfyldt for installationen.
- Sørg for at produktet er placeret, så det har god luftpassage for varmeafgivelse.
- Kontroller at forsyningsspændingen ikke overskrider de foreskrevne 220-240V.
- Beskyt glasset forsvarligt mod tryk og slag under transport og opbevaring.
- Kontakt om nødvendigt leverandør/forhandler for support.

THORKILD LARSEN A/S Algade 43 4000 Roskilde,
tlf. 48186666, info@thorkild-larsen.dk, www.thorkild-larsen.dk

**FLOOD
LIGHT**
Projektør

10

**THORKILD
LARSEN A/S**
E Line




Art. no 8530620

page 4


page 1

TEKNISKE DATA


Watt	10 Watt	
Drift strøm	0.035A	
Start strøm	32A	
Lumen	710 Lm	
Lumen per watt	70 Lm/Watt	
Flux 90 ° vinkel	355Lm	
Flux 100 ° vinkel	710Lm	
Spredningsvinkel	120 grader	
Candela	304 candela	
Kelvin	4000 Kelvin	
Farvegengivelsesindeks	RA>70	
Energi klasse	A+	
Levetid i timer (L70)	30.000 timer	
Tænd/sluk - antal	100.000 gange	
Starttid til 60% af fuld lumen	Straks	
Kan lampe dæmpes	Nej	
Svarende til glødepære watt	25 Watt	
Vægt	0,95kg	
Lampe mål mm	55 mm X 30 mm X 130 mm	
Tæthedsklasse	IP65	
Max vind overflade	0.007m²	
Indbygget transientbeskyttelse	F/N	F/J - N/J
KV	1,0kV	2,0kV



FLUX KURVE

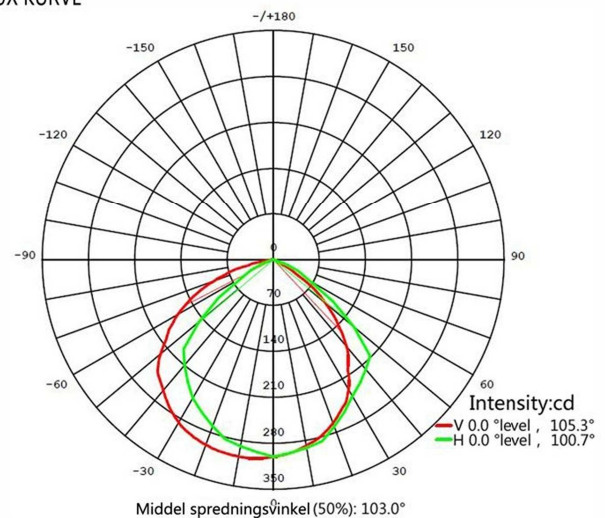

FLUX DIAGRAM

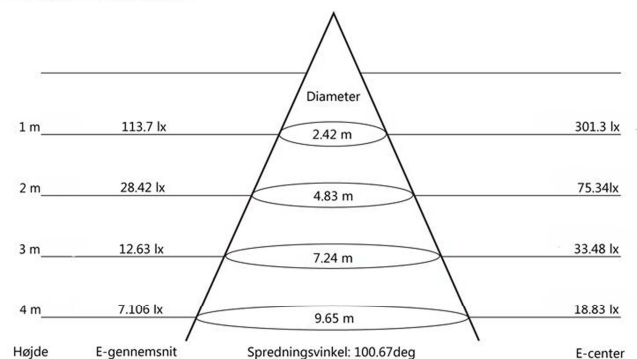

page 2

page 3