Undertagsstrammer med strips

Undertagsstrammer

• Anvendes til opstramning af undertag af banevarer.

• Ingen blafring eller egenlyd.

• Ingen slitage på undertaget.

• Hurtig montage.

Undertagsstrammere anvendes for at undgå at undertaget blafrer og fremkalder egenlyde. Samtidig undgås også slitage og huldannelser fra f.eks. tagbindere.

Undertagsstrammere strammer undertaget op på en permanent og stabil måde, og kan stort set anvendes til alle undertage i baner.

Ved brug af undertagstrammere får undertaget en nedadgående retning og eventuelt indkommende vand får frit løb til tagrenden. Dette bevirker at vandophobning ved afstandslisterne undgås.

Kima Accessories ApS · Kastanievej 3, 6862 Tistrup · tlf. 7533 0800 · mail@kimaroof.dk · www.kimaroof.dk

Undertagsstrammer med strips

1

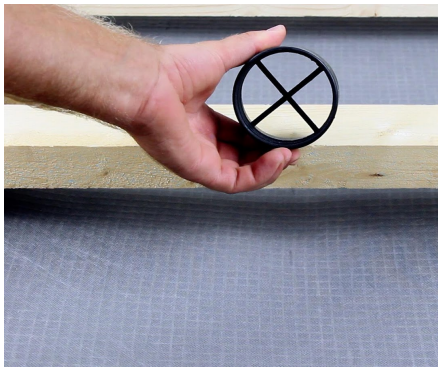

Der monteres 1 stk. fleksibel undertagsstrammer pr. m².

2

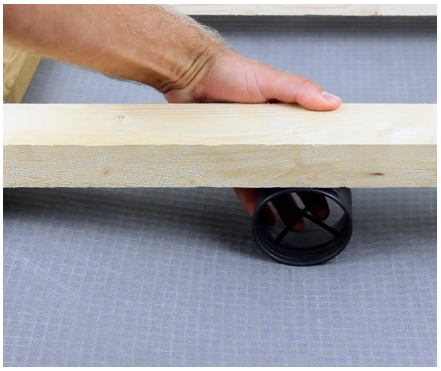

Undertagsstrammerne føres ned mellem undertag og lægte.

3

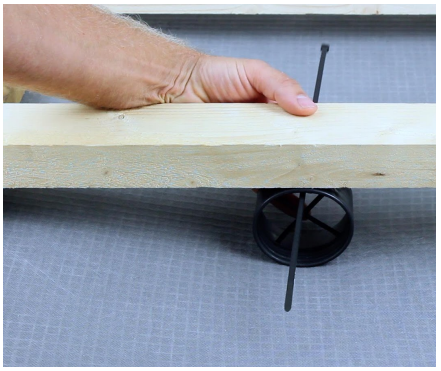

Stripsen føres ind i undertagstrammeren.

4

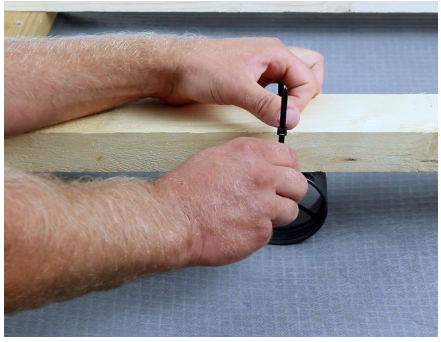

Stripsen trækkes over lægten og strammer pr. m² samles.

5

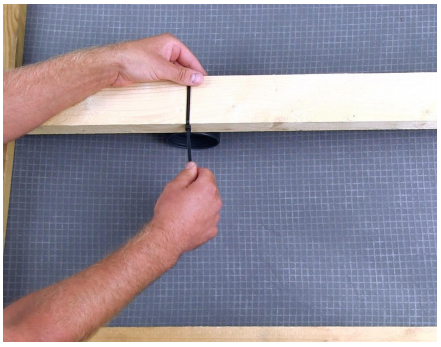

Stripsen strammes så undertagstrammeren er fastholdt til lægten.

6

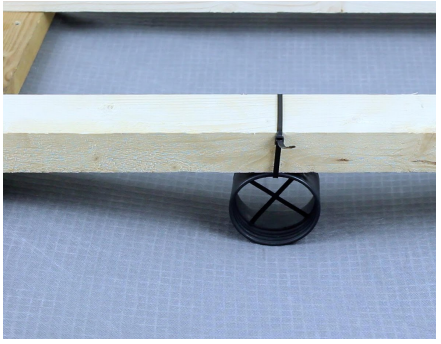

Det færdige resultat.

Teknisk data

Materiale	TPE/SEBS
Farver	Sort
Diameter	75 mm
Bredde	50 mm
UV bestandig	Ja
Antal pr. kasse	50 stk.

Kima Accessories ApS · Kastanievej 3, 6862 Tistrup · tlf. 7533 0800 · mail@kimaroof.dk · www.kimaroof.dk