


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Solar Wall Sensor Single Circle 6W Black

ENDURA® STYLE SOLAR SINGLE CIRCLE | Soldrevne lanterne lamper med bevægelses- og lyssensor, 1 ring

Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

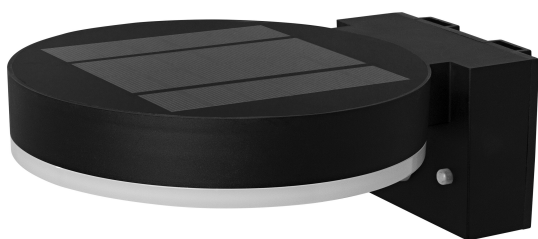

Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagsensor
- Nem justering af dagslys- og bevægelsesdetektion via trykknop
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Der kan vælges mellem 3 drifttyper
- Drifttype 1: lyset konstant tændt med 200 lumen (Max. 2.5 timer ved fuld opladning)
- Drifttype 2: lyset konstant tændt med 75 lumen (Max. 8 timer ved fuld opladning), skifter til 300 lumen ved bevægelse (max. 100 timer tændt ved fuld opladning)
- Drifttype 3: lyset slukket, skifter til 400 lumen ved bevægelse (max. 100 timer ved fuld opladning)



- Batterioplading via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion
- Armaturhus i rustfrit stål

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	3,2 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominal strømstyrke	1700,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	400 lm
Belysningseffektivitet	67 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	200,00 mm
Bredde	160,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	400,00 g

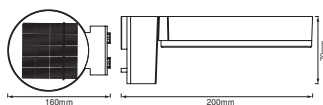

ENDURA STYLE SOL WALL
CIRCLE 6W BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort

Materiale	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	15 s
Rækkevidde for bevægelsessensor	6 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	0...100 lx

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Nominal kapacitet på batteriet	2200 mAh
Opladningstid for batteriet	8 h

NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdt
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-




CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	ENDURA STYLE SOLAR WALL SENSOR SINGLE CIRCLE
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE SOL
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075392762	Folding box 1	172 mm x 82 mm x 213 mm	495.00 g	3.00 dm ³
4058075392779	Shipping box 4	352 mm x 190 mm x 242 mm	2373.00 g	16.18 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.