


Køreplader

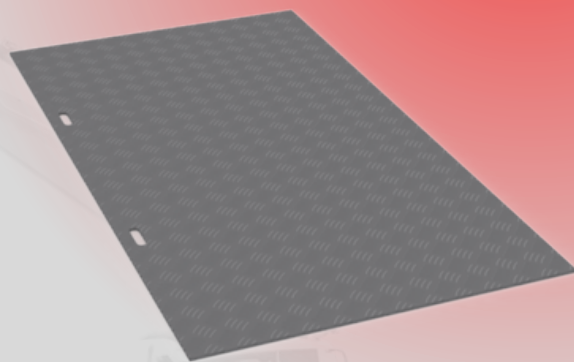

Konstrueret af robust lavdensitetspolyethylen (LDPE) giver Kima's køreplader en fremragende og omkostningseffektiv løsning til dannelse af midlertidige vejbaner til både byggepladstrafik og iscenesættelse af begivenheder. Den skridsikre overflade forbedrer stabiliteten og køretøjets manøvreedygtighed i selv de mest krævende terræner og forhold.

Hvis det er nødvendigt, kan måtterne nemt forbindes ved hjælp af konventionelle bindebånd for at sikre en stabil og sikker overflade, og et udvalg af kvaliteter giver muligheder for lette eller tunge anvendelser, der kan modstå belastninger op til 50 tons*.

Centrale punkter:

- **Anti-Slip overflade:** Den teksturerede overflade er designet til at øge sikkerheden ved at reducere risikoen for at glide og ved at forbedrer køretøjets manøvreedygtighed under selv de mest udfordrende forhold. Skridsikre overflader på begge sider kan fremstilles efter behov.
- **Håndtering:** Med en vægt på mellem 18 kg og 33 kg for standardmulighederne kan kørepladerne nemt og hurtigt håndteres af kun to personer.
- **Tilslutningsmuligheder:** Hvis det er nødvendigt, kan måtterne forbindes sammen ved hjælp af konventionelle bindebånd for at sikre skabelsen af en stabil og pålidelig midlertidig overflade.
- **Holdbarhed:** Fremstillet af robust lavdensitetspolyethylen (LDPE), som er modstandsdygtig over for korrosion, er fleksibel og sikrer, at hver køreplade har en lang levetid ved gentagen brug.
- **Miljøbeskyttelse:** Ved at give en stabil overflade hjælper Kimas køreplader med at forhindre skader på jorden, hvilket mindsker miljøpåvirkningen fra entreprenørmaskiner og køretøjstrafik.
- **Fleksible belastningsmuligheder:** Standardplader kan rumme belastninger på op til 10 tons, men til tung trafik kan Kima producere køreplader i en række tykkelser op til 1,8 mm – hvilket tillader belastninger på op til 50 tons.
- **Omkostningseffektiv:** Kimas køreplader tilbyder en overlegen kvalitet og yderst omkostningseffektiv mulighed for entreprenører, anlægsingeniører og begivenhedsarrangører.

Produktmuligheder

Størrelse	Vægt grænse	Vægt
200cm lang x 115cm bred x 8mm tyk	5 t	18 kg
200cm lang 150cm bred x 10mm tyk	10 t	29 kg
300cm lang x 115cm bred x 10mm tyk	10 t	33 kg
Efter ønske (op til 18mm tyk)	50 t (max)	variere

**Vægtbelastninger: De angivne grænser på op til 50 tons er baseret på ensartet fordelte belastninger på faste overflader. Den faktiske grænse vil afhænge af jordforholdene.*