

PRODUKTDATABLAD

LED Spot Octagon GU10 White 3x3.4W 927 DIM

LED SPOT OCTAGON WHITE | Loftsmonterede armaturer med justérbare, dæmpbare GU10-spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Tidsløst design
- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Fleksibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Dæmpbar OSRAM pære medfølger
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem versioner med op til 4 spothoveder
- Justérbare hoveder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	10,20 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	51,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	600 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	50
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	88
Cos Phi (effektfaktor)	0,70
Total harmonisk forvrængning	63 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	690 lm
Belysningseffektivitet	68 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	430,00 mm
Bredde	60,00 mm
Højde	140,00 mm
Produktvægt	770,00 g

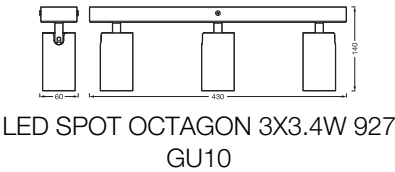

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Fatningstype	GU10

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 5 W LED
Antal lyskilder	3

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	LED SPOT OCTAGON
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration LED Sport Octagon
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration LED/DECOR SPOT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854474156	Folding box 1	102 mm x 118 mm x 543 mm	1160.00 g	6.54 dm³
4099854474163	Shipping box 6	557 mm x 320 mm x 261 mm	6960.00 g	46.52 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.