

PRODUKTDATABLAD

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm White 22W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Loftsarmaturer med click dim via kontakt



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Stuen, spise-stuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Meget slankt design
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	22,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	98,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	41
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	53
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 40 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1850 lm
Belysningseffektivitet	84 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	400,00 mm
Højde	27,00 mm
Produktvægt	1065,00 g

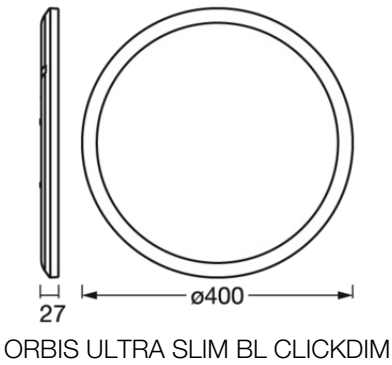

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-pin
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854450822	Folding box 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1544.00 g	9.04 dm³
4099854450839	Shipping box 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	7720.00 g	50.92 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.