


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Solar Wall Sensor Single Circle 6W Black

ENDURA® STYLE SOLAR SINGLE CIRCLE | Solvedrevne lanterne lamper med bevægelses- og lyssensor, 1 ring

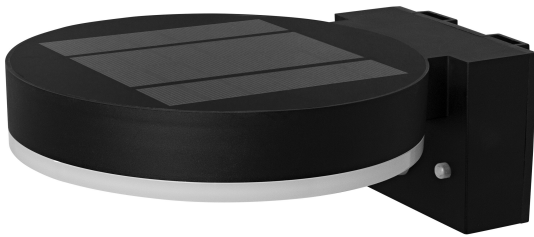

Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Nem justering af dagslys- og bevægelsesdetektion via trykknop
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Der kan vælges mellem 3 drifttyper
- Drifttype 1: lyset konstant tændt med 200 lumen (Max. 2.5 timer ved fuld opladning)
- Drifttype 2: lyset konstant tændt med 75 lumen (Max. 8 timer ved fuld opladning), skifter til 300 lumen ved bevægelse (max. 100 timer tændt ved fuld opladning)
- Drifttype 3: lyset slukket, skifter til 400 lumen ved bevægelse (max. 100 timer ved fuld opladning)



- Batterioplading via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion
- Armaturhus i rustfri stål

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	3,2 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominel strømstyrke	1700,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	400 lm
Belysningseffektivitet	67 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	200,00 mm
Bredde	160,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	400,00 g



ENDURA STYLE SOL WALL
CIRCLE 6W BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort

Materiale	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	90 °

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Nominel spænding på batteriet	3.7 V
Opladningstid for batteriet	8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE SOLAR WALL 1CIRCLE
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219579
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA STYLE SOL
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854455568	Folding box 1	172 mm x 82 mm x 213 mm	495.00 g	3.00 dm³
4099854455575	Shipping box 4	352 mm x 190 mm x 242 mm	2373.00 g	16.18 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.