

OBS! UNDER TRANSPORT SKAL MASKINEN STÅ OPREJST

Havefræser, benzin

Funktion: Lettere fræseopgaver
Model: Ferrari 306
Kat-klasse: 070-0006

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



Før brug






- Maskinen må kun transporteres oprejst.
- Maskinen må kun benyttes til fræseopgaver, må ikke benyttes i sten fyldt jord.
- Sørg for at der ikke befinder sig mennesker og dyr i dit arbejdsområde.
- Maskinen bruger 4-takt miljøbenzin.
- Vær opmærksom på forhindringer i dit arbejdsområde som f.eks. træstubbe og rødder.
- På skråninger skal ændringer i kørselsretningen foretages meget forsigtigt. Sørg for at gå sikkert.

Under brug

- Udvis stor forsigtighed! Stå altid sikkert og afskærmet fra alle roterende elementer.
- Stands straks maskinen hvis der opleves unormale vibrationer, blokering, koblingsproblemer eller sammenstød.

Start

- Juster styret ved hjælp af håndtaget (A)
- Åben benzinhanen mod højre (sort) (B)
- Sæt chokeren (grå) i "choke" (helt til venstre) (C)
- På styret skub I/O-håndtaget (D) til position "I".
- Træk i startsnoren (E).
- Efter start af motor, sæt chokeren (grå) i "run" (helt til højre) (C)
- Tryk koblingshåndtaget (1) ind og derefter tryk dødmandsgrebet (2) ned som vist på tegningen (F), hold begge håndtag indtil du er klar til at køre.
- Sæt maskinen i gear ved brug af håndtaget (G), her kan der vælges fremadgående eller baggear, maskinen køre i retningen af pilen (H).
- For at starte fræsere skal man trykke håndtaget (J) fremad, hvis man vil køre med maskinen uden at redskabet kører, skal man sørge for håndtaget (II) er trukket tilbage.
- Skub gashåndtaget ned 2/3 af vejen (J).
- Slip koblingshåndtaget (1) lige så stille for at begynde at arbejde.

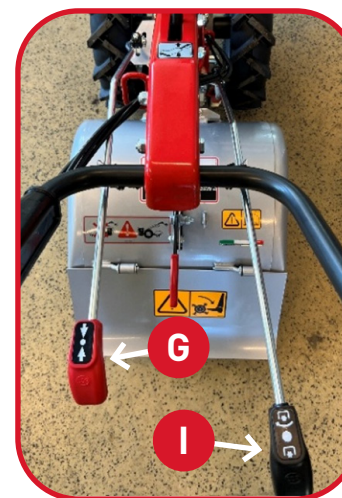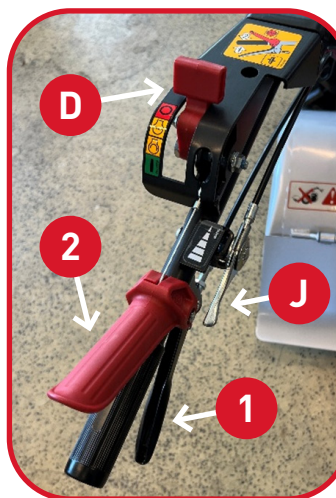

**Se vejledning
på næste side**

OBS! UNDER TRANSPORT SKAL MASKINEN STÅ OPREJST

Havefræser, benzin

Funktion: Lettere fræseopgaver
Model: Ferrari 306
Kat-klasse: 070-0006

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



Standingsning

- Sæt gashåndtaget (**J**) i laveste niveau (træk det opad så det er lige med styret).
- Skub I/O-håndtaget til "O", så det står opad (**D**).

Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

OBS!

- Fræseren kan ikke aktiveres, medmindre maskinen står i fremadgående gear.
- Maskinen kan ikke sættes i bakgear, uden fræseren er slået fra.
- Brug altid koblingen ved gearskift og til og fra kobling af fræser.

