



- Enkel betjening
- Ren forbrænding
- Effektivt rudeskyl
- 5 års garanti*

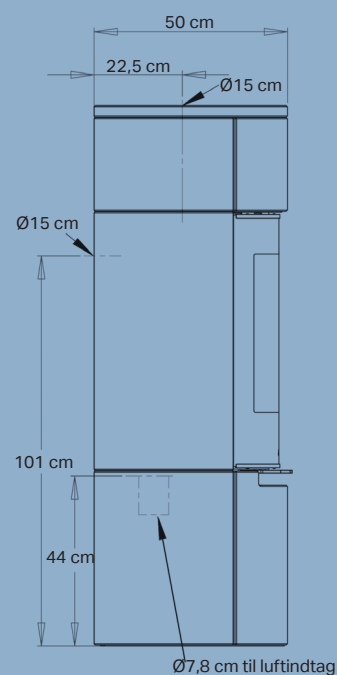


Aduro Tronic

Automatisk
lufttilførsel
op til 40%
mindre brænde-
forbrug

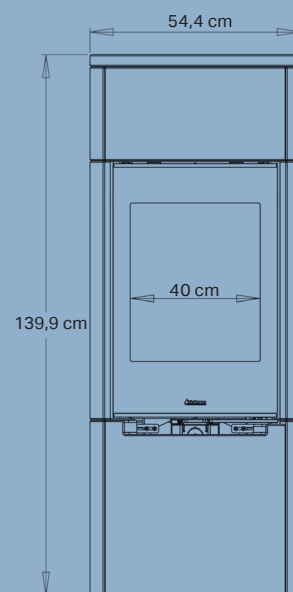

Afstand (cm) til brændbart materiale

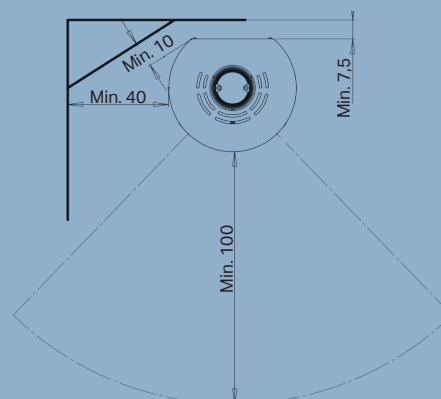

Nominel effekt	6,0 kW
Opvarmer	30-140 m²
Røgafgang	Ø15 cm top/bag
Afstand til brændbart materiale	Bagud 7,5 cm, til siden 40 cm
Brændkammerbredde	40 cm
Mål (HxBxD)	139,9 x 54,4 x 50
Afstand fra gulv til center bagudgang	101 cm
Vægt	167 kg
Farve/Materiale	Hvid keramik
Virkningsgrad	80%
Godkendelser	Svanemærket, NS3058, CE, EN13240 & Ecodesign 2022
Inkl. Aduro-tronic automatik	✓
Ekstern lufttilførsel	✓
Energiklasse	A+
Energieffektivitetsindeks	108,9

EAN: 5704065011616
DB: 2265052