


18V HP Kulfri Slagnøgle med højt drejningsmoment RIWH18X-0

RYOBI

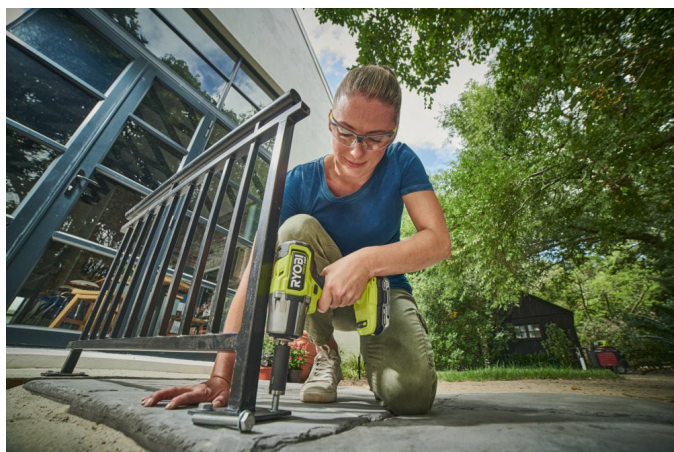

ONE+ HP

BRUSHLESS



- ONE+™ HP-serien har Ryobis mest avancerede kulfrie teknologi. Ved hjælp af patenteret elektronik og intelligent ONE+™ batteriteknologi giver den kulfrie motor maksimal ydeevne.
- 1600 Nm løsrivelsesmoment og 1000 Nm fastgørelsesmoment ideel til hurtig tilspænding og afmontering af kraftige fastgørelseselementer på biler, byggeri eller store maskiner
- 3 forskellige hastigheder, plus Autostop-funktion, som er optimeret til at arbejde med hjulmøtrikker på biler
- Tri-Beam LED-lys eliminerer skygger på bits og fastgørelseselementer selv på de mørkeste arbejdsområder
- ½" firkant med friktionsring til nem og sikker montering af toppe
- Inkluderer en bælteclips for ekstra bekvemmelighed under arbejdet

Spænding	18V
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0 - 2200
Fæste	½" Kvadratisk
Momentindstillinger	300 / 600 / 1000 / 120
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Varenummer	5133005392
Antal batterier	0
EAN-kode	4892210199133
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3.0
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3.0
Løsrivningsmoment (Nm)	1600
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	108.5
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	97.5
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	1000
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 900
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1500
Omdr. ubelastet i 3. gear (omdr./min)	0 - 2200
Oplader inkluderet	Nej
Slagtal (slag/min)	0 - 2800
Spænding	18V
Spænding	18V
Standardudstyr	1 x 1/4" (6,35 HEX) bitadapter og 1 x bælteclips
Vægt (kg)	-
Vægt [uden batteri] [kg]	2.3
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s²]	1.5
Vibration ved slagtilspænding af befæstelser ved værktøjets maksimale kapacitet [m/s²]	14.1

*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser