

18V HP Compact Kulfri Slagbore- /skruemaskine RPD18C1-0

RYOBI




ONE+ HP

BRUSHLESS

3
ÅRS
GARANTI

- 13 mm selvspændende borepatron for bedre greb om bits og længere holdbarhed
- 2 gear til at styre den maksimale hastighed, så den passer til forskellige materialer og anvendelser
- 24 momentindstillinger hjælper med at få skruerne skruet perfekt i bund, hver eneste gang
- Integreret LED-lys oplyser dit arbejdsområde for bedre synlighed
- Variabel hastighedsudløser
- Frem- og bakkfunktion til nem brug
- Som en del af ONE+™-serien til huset og haven kan dette værktøj drives af ethvert ONE+™-batteri!

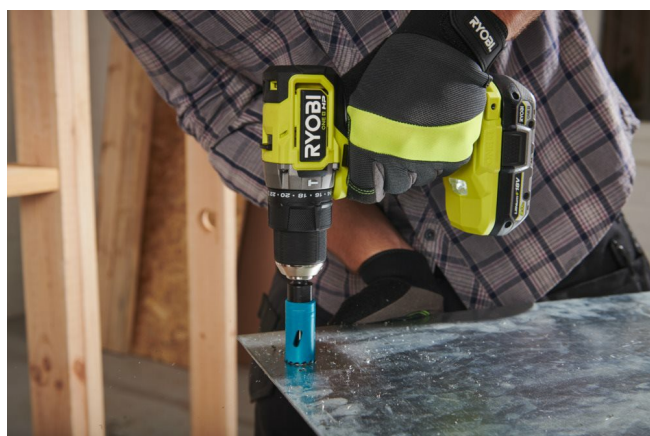

Spænding	18V
Maks. drejningsmoment (Nm)	60
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-450 / 0-1700
Borepatron (mm)	13
Maks. boring i træ stål murværk [mm]	38 / 13 / 13
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Varenummer	5133006522
Antal batterier	0
Batteritype	Li-ion
Borepatron	Selvspændende
EAN-kode	4892210235978
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	5
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	5
Kapacitet (Ah)	-
Ladetid (min)	Leveres uden lader
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	98
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	87
Maks. boring i træ stål murværk [mm]	38 / 13 / 13
Maks. borekapacitet i murværk (mm)	13
Maks. borekapacitet i stål (mm)	13
Maks. borekapacitet i træ (mm)	38
Maks. drejningsmoment (Nm)	60
Maks. slagtal (slag/min)	27200
Momentindstillinger	24
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0 - 1750
Oplader inkluderet	Nej
Spænding	18V
Spænding	18V
Standardudstyr	Dobbeltsidet bit
Vægt [uden batteri] [kg]	1.0
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Vibrationsniveau ved boring i beton (m/s²)	14.5
Vibrationsniveau ved boring i beton: Fejlmarginal (m/s²)	1.5
Vibrationsniveau ved boring i metal (m/s²)	1.4
Vibrationsniveau ved boring i metal: Fejlmarginal (m/s²)	1.5

*Registrering kræves for tilhængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser