

BRUGERMANUAL TIL TX STORMSIKRING TIL TRAMPOLINER TX1, TX2 og TX3

Stropperne bruges til at forhindre, at trampolinen ikke blæser væk under voldsomme vindforhold. Placér venligst trampolinen i et område med mest muligt læ.

Instruktioner til montering:

Skru hver strop direkte i jorden under rammen hvor du ønsker at fastgøre stroppen.





Drej stroppen med uret indtil den er begravet under jorden.

Du skal fortsætte, til det kun er den øverste del af ringen, der kan ses. Hvis jorden er hård, kan du sætte en pind gennem den øverste ring for at skrue stroppen helt ind.

Når remmen er placeret korrekt, skal du bruge stropperne til at fastgøre rammen. Størstedelen af stropperne går over trampolinen øverste ramme, og er fastgjort ved hjælp af nedenstående vejledning.

Det er nemmest først at tilføje den lille strop til ringen i toppen af remmen og derefter fastgøre den store strop over rammen. Resultatet skal ligne det på billederne nedenfor.

(Bemærkning: Overskydende stropper er blevet bundet oven på spænderne)

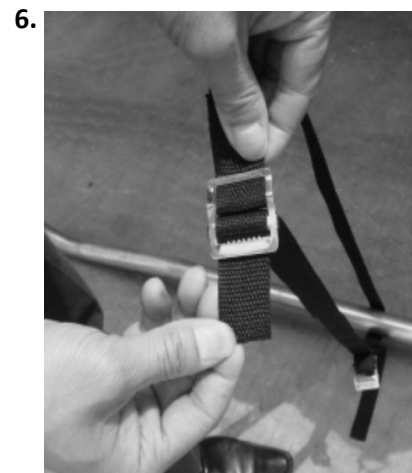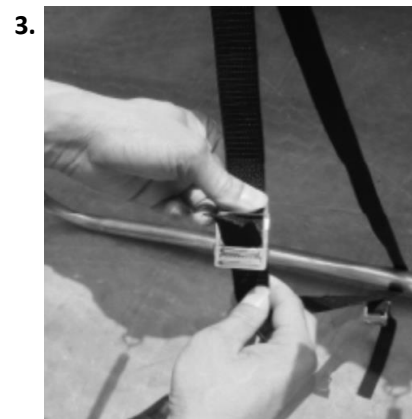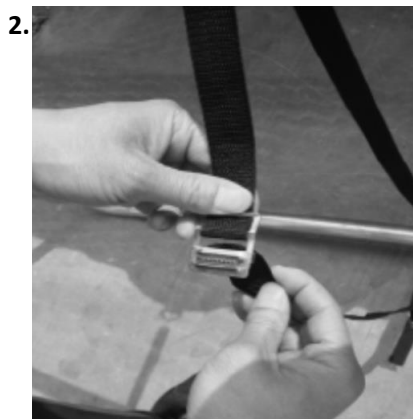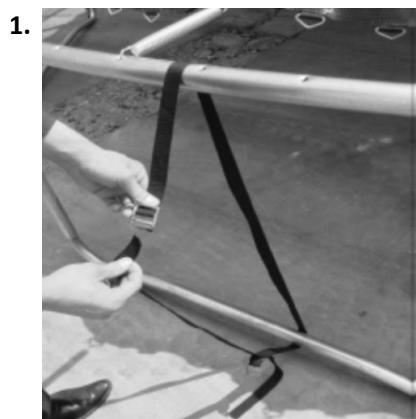

7.



8.



9.

