

EAN: 6414150085864
WVS: 704270104
static.oras.com/6250FZ



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturgreb, 6 V.

Armaturet kan ombygges til fast indstillet temperatur eller til forblandet vand.

Kræver ingen justering ved montering da en avanceret autofocus sensor benyttes. Bluetooth forbindelsen gør det nemt, at monitorere og ændre indstillinger på armaturet.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Håndvask
- Public
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres), Mulighed for indstillet temperatur
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningsslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth), Kan ombygges til koldt eller forblandet vand



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	112 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)




Bestemmelser

EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55


Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUF129-21002459-TH1
KIWA SE	1821
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
EPD	S-P-06394

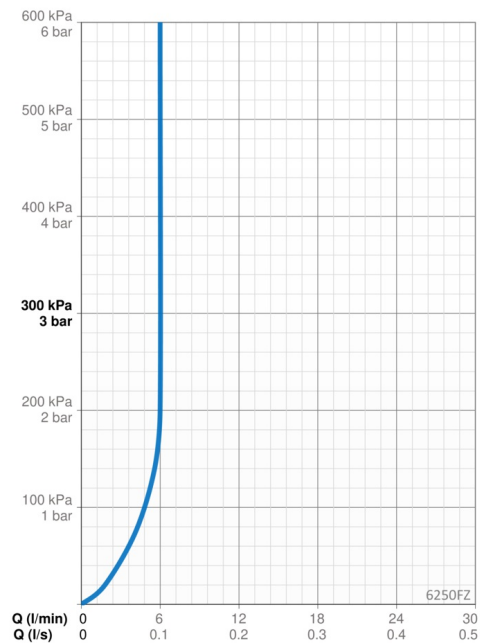

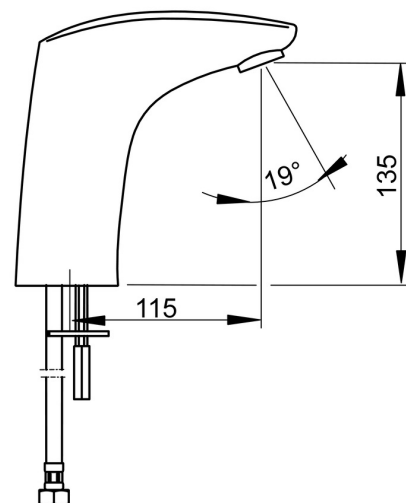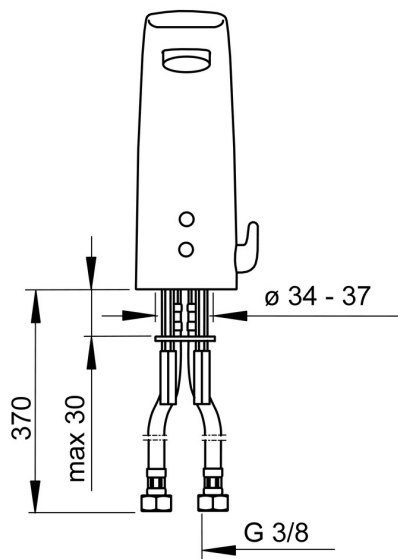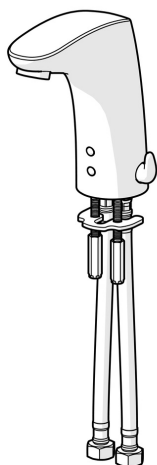

Reserve dele

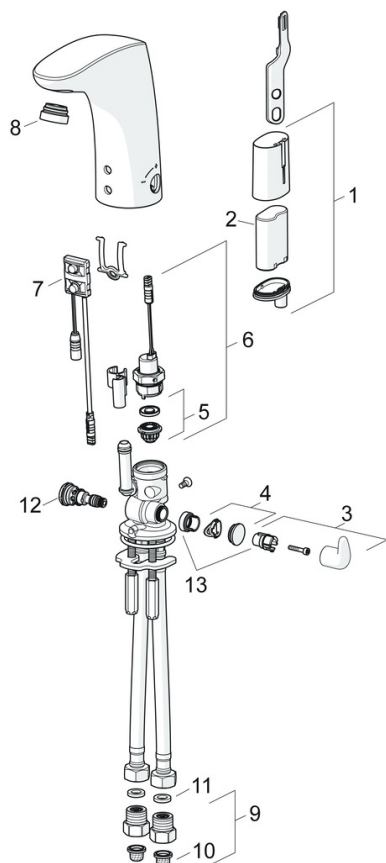

SP6250FZ

Navn	Kode	WVS
01 Batteriboks, 2CR5 6 V	199417V	704283502
02 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
03 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	600581V	704266894
04 Prop Forkromet	600749V	704283512
05 Membran Udgået	199205V	704283629
05 Membran til magnetventil	1006500V	704283670
06 Magnetventil, 6 V	199206V	704283309
07 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	704270990
07 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth (2020-)	1008924V	704270991
08 Luftblander og nøgle, M24x1, 6 l/min Forkromet	198692	704283630
09 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
10 Smudsfiltere	199257/2	704283430
11 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
12 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
13 Begrænser	601061V	704283540