


TA-skruer til gipsplader opsat på træ

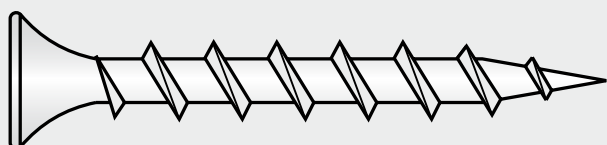

Side: 1/1

07/2018

TA skrue

Til fastgørelse af gipsplader på træ indvendigt i bygninger.

Profildata TA skrue			
Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade		Blå zink	
Korrosionsklasse		C2	
Mål	Længder	35	mm
		45	mm
		55	mm
Forklaring illustration	B: Diameter på skruenhoved	7,3-7,7	mm
	D: Diameter på skruegevind	4,9-5,2	mm
	L: Nominel længde	± 1	mm
Bitstype	PH2		

Anvendelsesområde

Til fastgørelse af gipsplader på træ indvendigt i bygninger.

Varianter/størrelser:

Skruer TA 35
 Skruer TA 45
 Skruer TA 55
 Skruer TAB 35 (båndede)
 Skruer TAB 45 (båndede)

